

მობილური კომუნიკაციების ხარისხის
კონტროლი
2023



კომუნიკაციების კომისია
თბილისი, 2023

1. შესავალი.....	2
2. გურია	3
2.1. მარშრუტი - 260 კმ.....	3
2.2. Voice Calls - ხმოვანი ზარები (GSM, UMTS).....	4
2.3. მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (LTE)	5
2.4. GSM ტექნოლოგიაზე მომუშავე ქსელები.....	7
2.5. UMTS ტექნოლოგიაზე მომუშავე ქსელები.....	11
2.6. LTE ტექნოლოგიაზე მომუშავე ქსელები.....	16
3. „დრაივ-ტესტის“ მეთოდოლოგია.....	24
3.1. გამოყენებული აპარატურა.....	25
3.2. მარშრუტი.....	26
3.3. მონაცემების ანალიზი.....	26
4. შეფასების კრიტერიუმები.....	26
4.1. ხმოვანი გამოძახების მომსახურება	26
4.2. მონაცემთა გადაცემის მომსახურება	27
4.3. GSM ქსელის დაფარვის მახასიათებლები	27
4.4. UMTS ქსელის დაფარვის მახასიათებლები	28
4.5. LTE ქსელის დაფარვის მახასიათებლები	28

1. შესავალი

ანგარიში მომზადებულია კომუნიკაციების კომისიის აპარატის სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მიერ, ანგარიში მოიცავს „დრაივ ტესტის“ ინფორმაციას და მისი მიზანია მთელი საქართველოს მასშტაბით მობილური მომსახურებების ხარისხის კვლევა და მონიტორინგი.


მსგავსი კვლევები ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ტარდება და მისი მიზანია მობილური მომსახურების ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის გაძლიერება, მომსახურებების ხარისხის გაზრდას და კავშირის მდგრადობის უზრუნველყოფა.

ანგარიში ასახავს მობილური ქსელების შეფასების ისეთ მახასიათებელს, როგორებიცაა ქსელის დაფარვის გეოგრაფიული არეალი, ინტერფერენციის დონე, ფიჭიდან ფიჭაზე გადასვლის კორექტულობა, განხორციელებული ზარების სტატისტიკა და სხვა. საერთაშორისო პრაქტიკის და რეკომენდაციების მიხედვით, თითოეულისათვის განსაზღვრულია შესაბამისი KPIs (Key Performance Indicators), რომლებიც განაპირობენ წარმადობის მირითად მახასიათებლებს. ასევე, განსაზღვრულია ქსელის ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრები (ცხრილებში აღნიშნულია, როგორც ინფორმაციული), რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ გაწეული მომსახურებების ხარისხზე.

2. გურია

2.1. მარშრუტი - 260 კმ.

მოწილითობის პერიოდი: აპრილი, 2023.

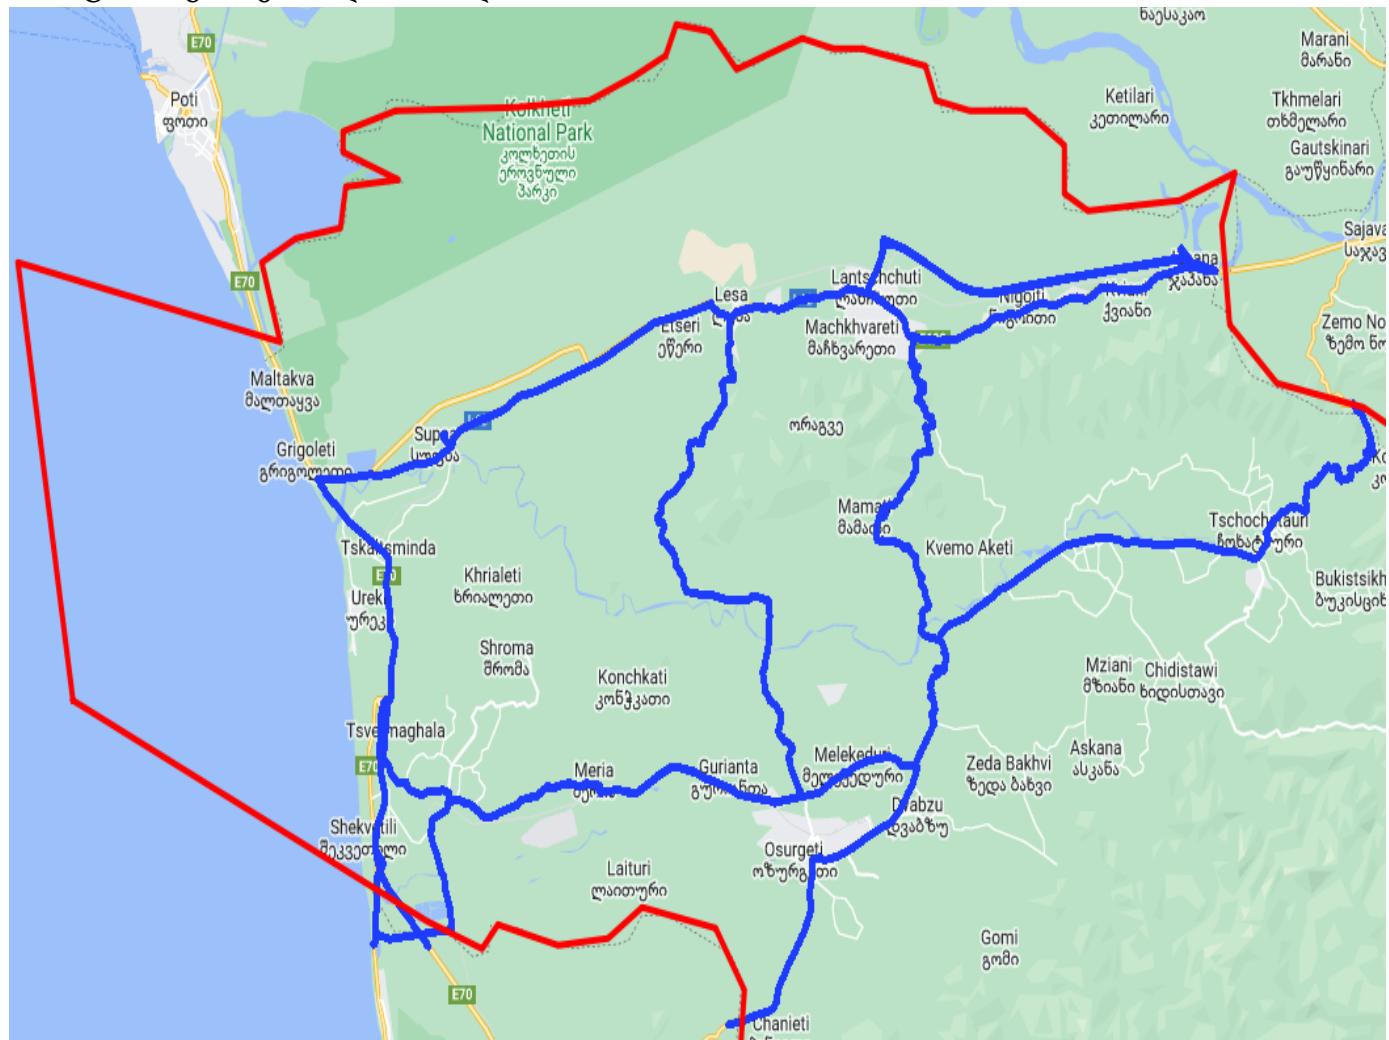

2.2. Voice Calls - ბმოვანი ზარები (GSM, UMTS)

Good Calls


ზღვრული მნიშვნელობა: **96.00%**

მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
94.1%	96.5%	90.5%

Failed Calls

ზღვრული მნიშვნელობა: **4.0%**

მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
5.9%	3.5%	9.5%

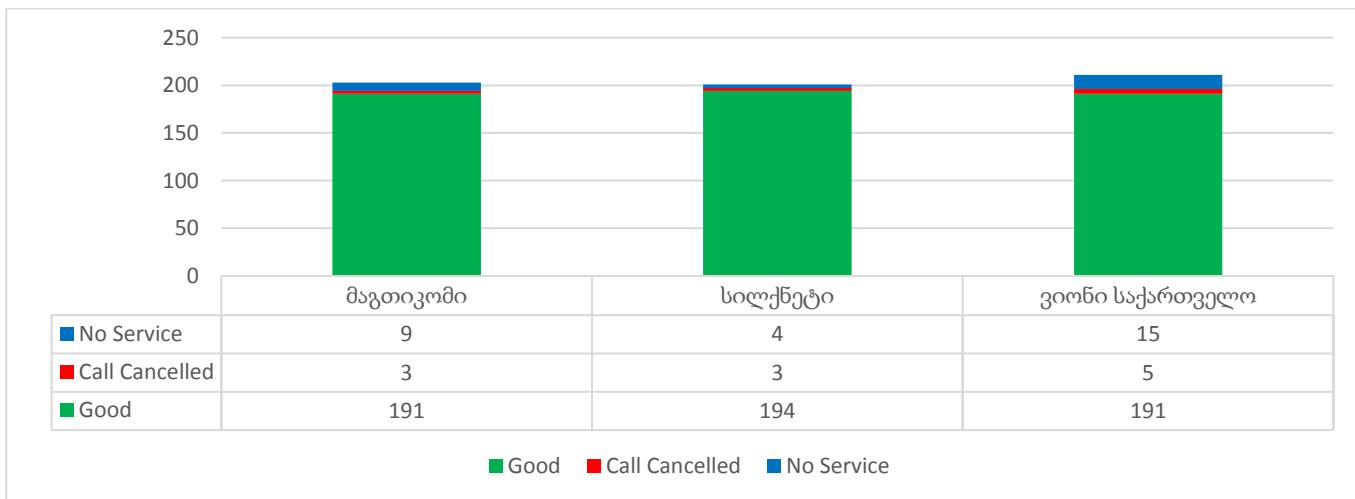

Call Setup Time (s)


ზღვრული მნიშვნელობა: **10s**

	მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
< 10	91.62%	86.60%	2.09%
10-15	7.85%	11.86%	71.20%
>15	0.52%	1.55%	26.70%

2.3. მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (LTE)

ICMP Ping average (ms)	ზღვრული მნიშვნელობა (<= მილიწამი):	90
------------------------	------------------------------------	----

მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
61	42	68

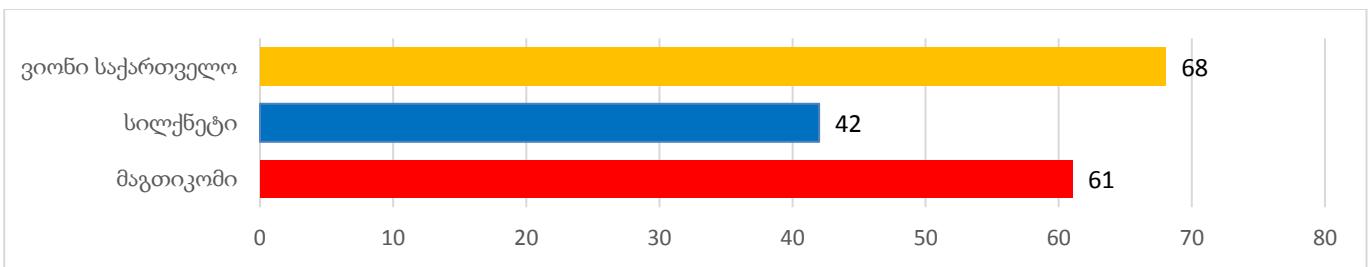

Ping-ის წარმატებული ცდების პროცენტული მაჩვენებელი

მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
98.5%	98.6%	93.5%
98.5%	98.6%	93.5%
98.5%	98.6%	93.5%

HTTP Average Data Rate (მბიტ/წმ)	ზღვრული მნიშვნელობა:	5.5
----------------------------------	----------------------	-----


მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
31.8	26.8	4.73

HTTP პროტოკოლით ფაილის გადმოწერისას დაფიქსირებული საშუალო სიჩქარე (მბიტ/წმ)


მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
31.8	26.8	4.73
31.8	26.8	4.73
31.8	26.8	4.73

კომუნიკაციების კომისია

Kepler-ის გვერდის ჩამოტვირთვის დროს დაფიქსირებული საშუალო სიჩქარე (მბიტ/წმ)

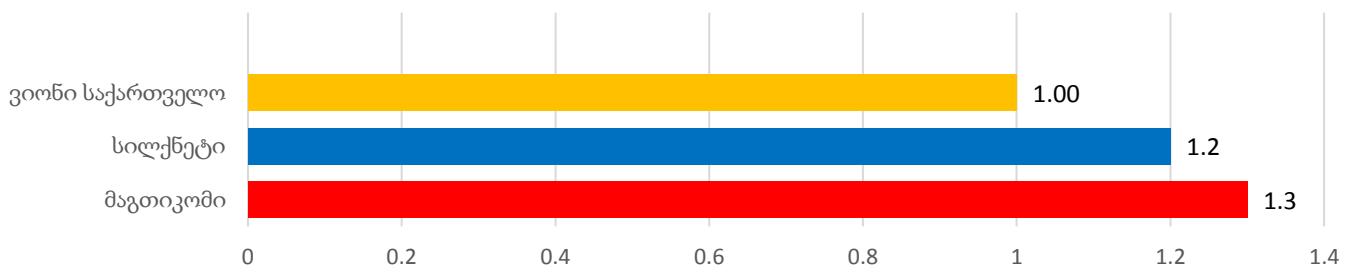

HTTP პროტოკოლით მიმართვისას წარმატებული ცდების პროცენტული მაჩვენებელი

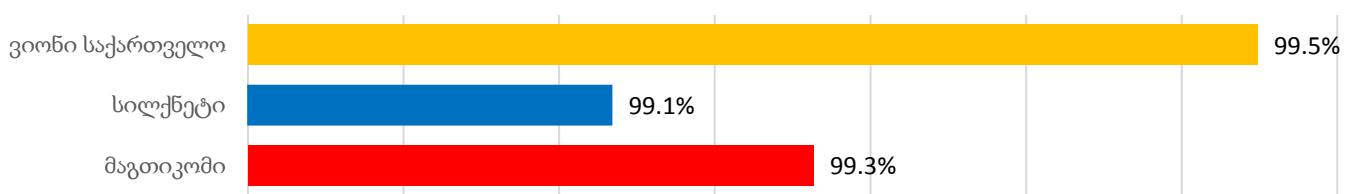


FTP Average Data Rate (მბიტ/წმ)

ზღვრული მნიშვნელობა:


5.5

მაგთიკომი	სილქენეტი	ვიონი საქართველო
10.1	15.5	5.9

FTP პროტოკოლით ფაილის ატვირთვისას დაფიქსირებული საშუალო სიჩქარე (მბიტ/წმ)

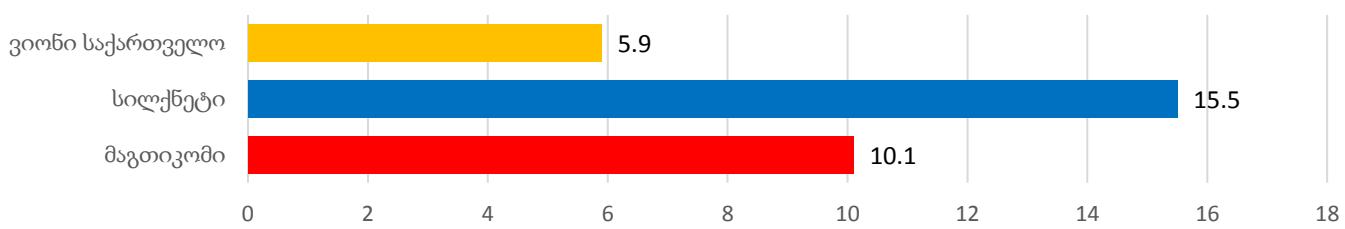


FTP პროტოკოლით მიმართვისას წარმატებული ცდების პროცენტული მაჩვენებელი


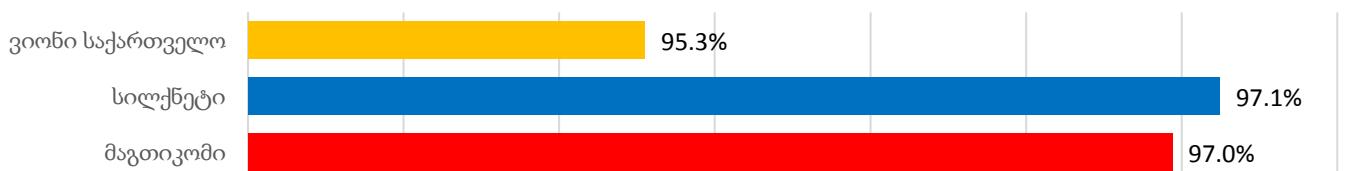


2.4. GSM ტექნიკური მომუშავე ქსელები

RX_LEV (dbm)	კარგი:	-80dbm	ცუდი:	-92dbm
	მაგთიკომი	სილქეტი	ვიონი საქართველო	
<= -96dbm	0.2%	0.0%	1.6%	
<= -92dbm	0.5%	0.0%	0.7%	
<= -80dbm	2.7%	2.5%	11.9%	
<= -56dbm	69.6%	56.3%	71.6%	
<= -40dbm	26.1%	37.7%	13.2%	
> -40dbm	0.9%	3.6%	1.1%	

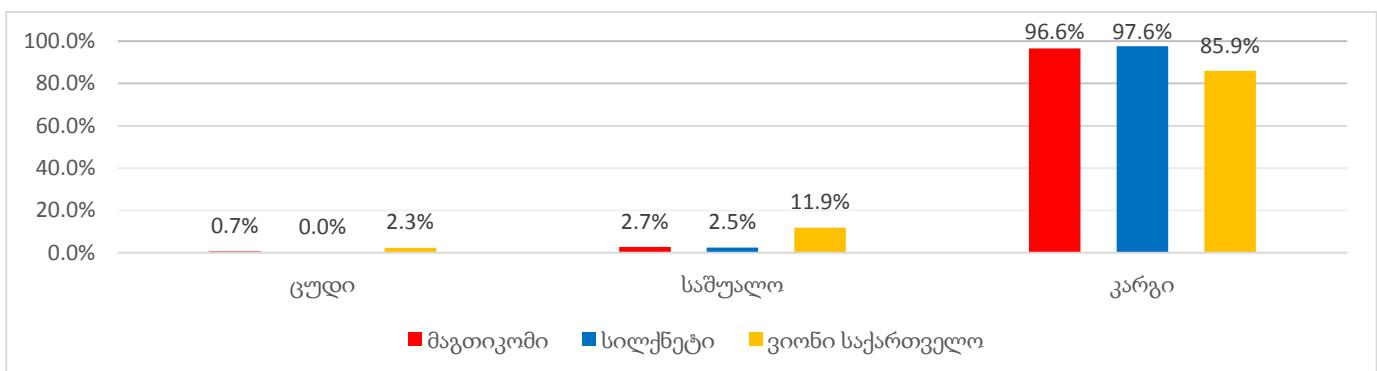


კომუნიკაციების კომისია

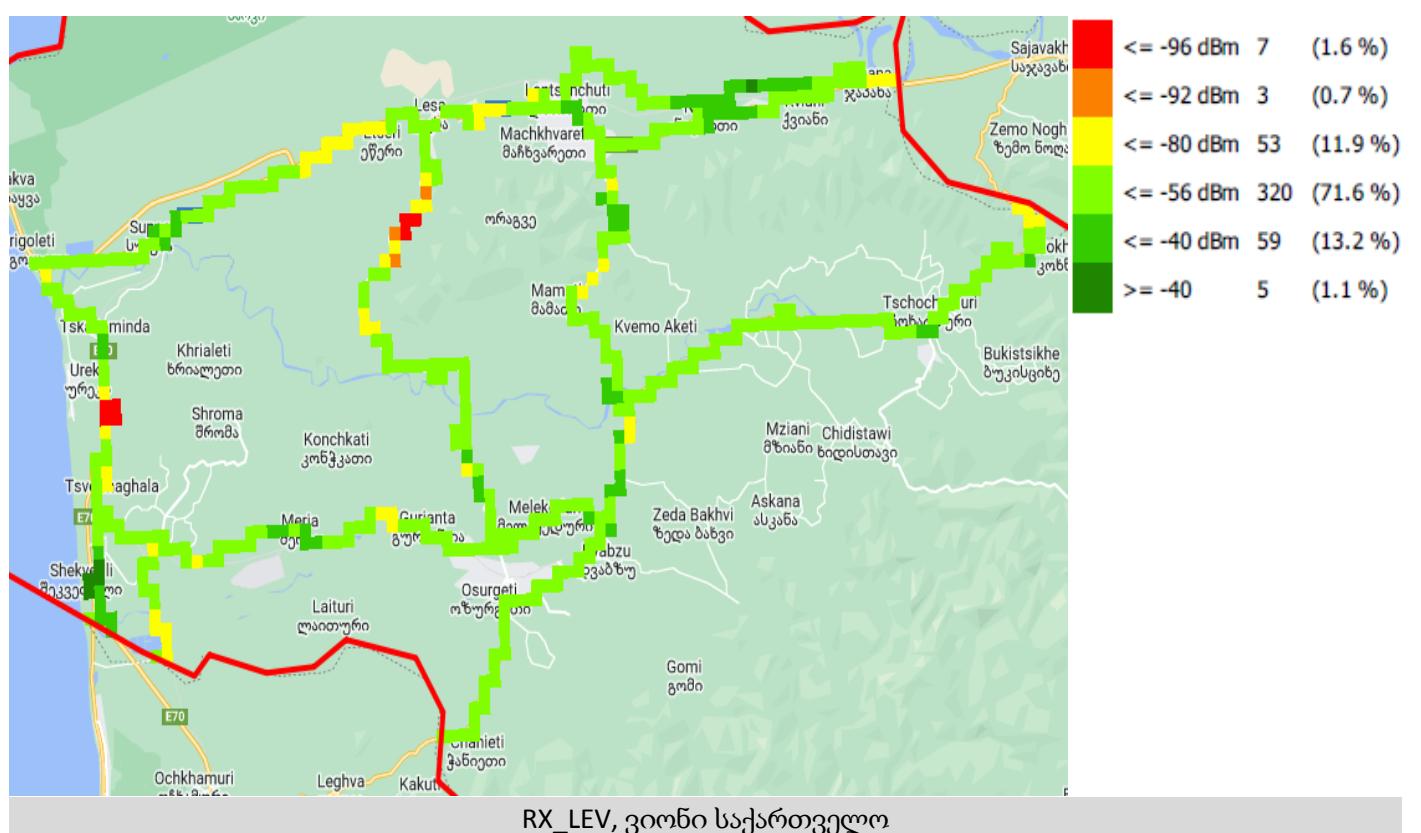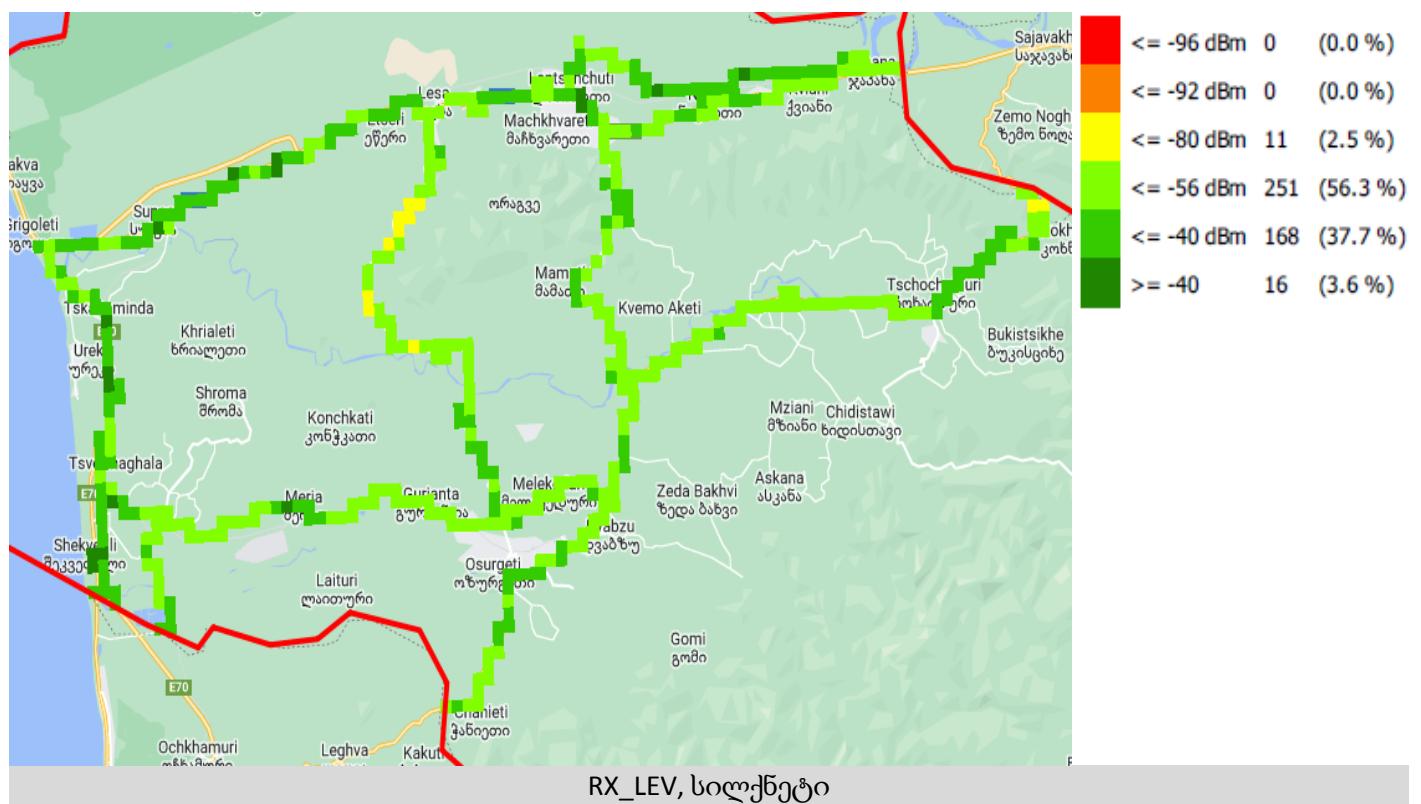

კომუნიკაციების კომისია


The chart below shows the cumulative distribution of the Top1 Coverage samples of different operators

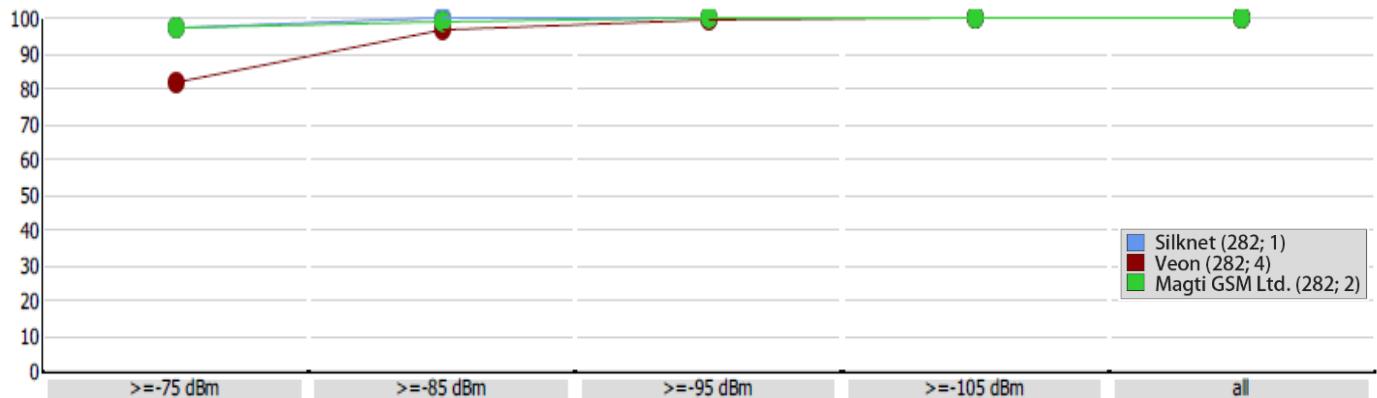



C/I (db)

ზღვრული მნიშვნელობა: 18db

	მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო
<= 8 db	0.2%	0.2%	0.0%
<= 14 db	2.3%	1.1%	1.3%
<= 18 db	2.5%	2.9%	2.0%
<= 24 db	14.4%	12.3%	18.3%
<= 32 db	71.8%	64.1%	64.7%
> 32 db	8.8%	19.3%	13.6%

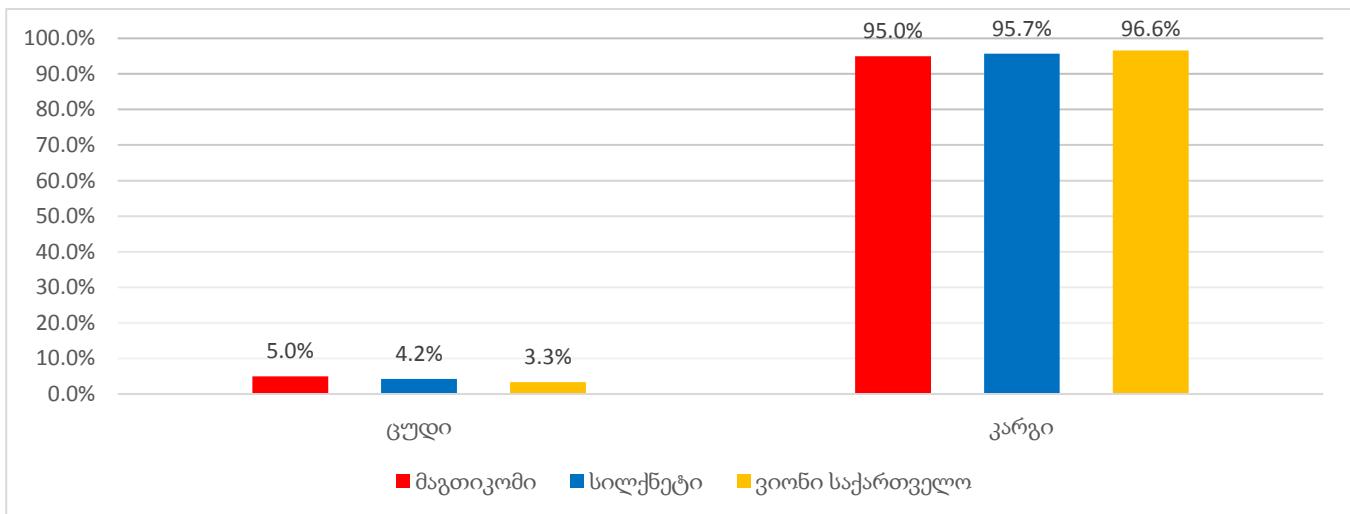

კომუნიკაციების კომისია

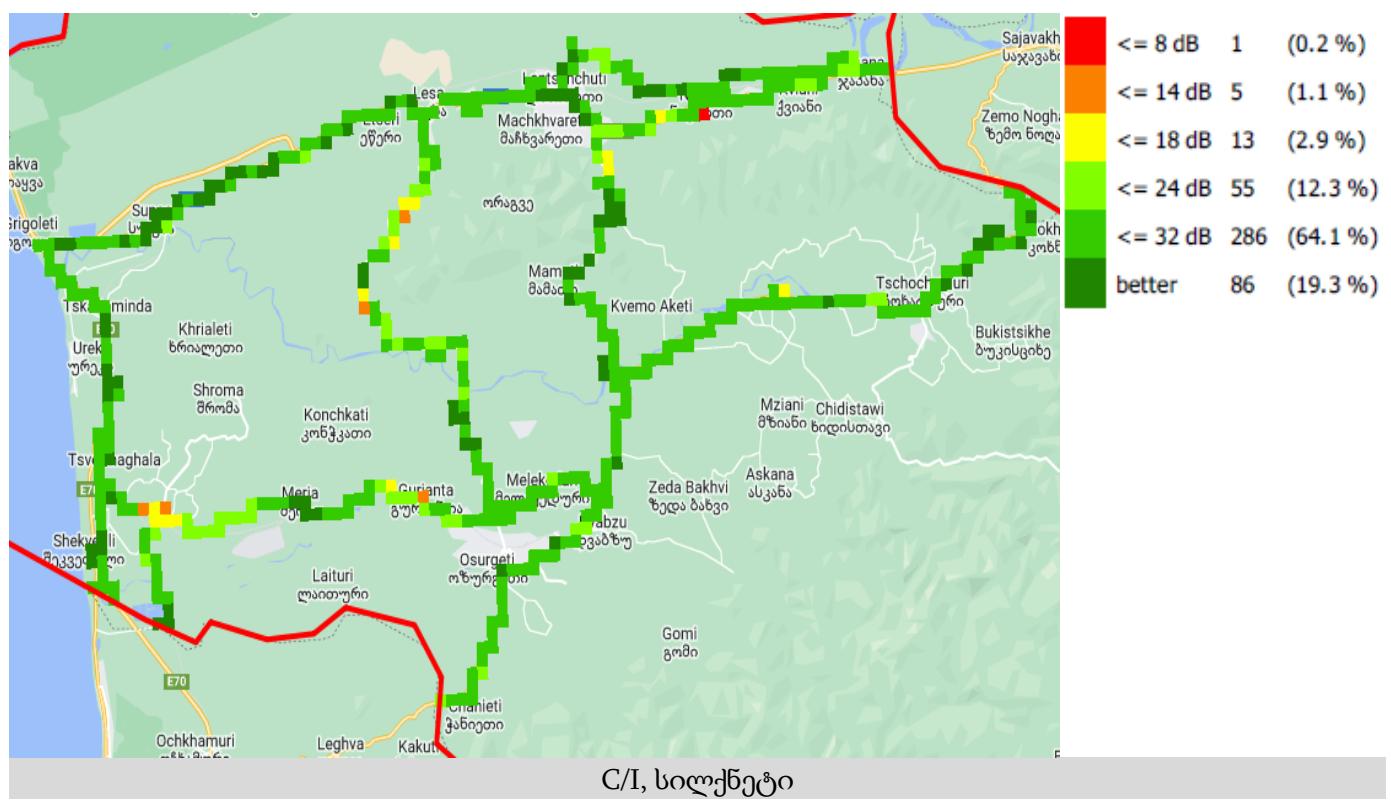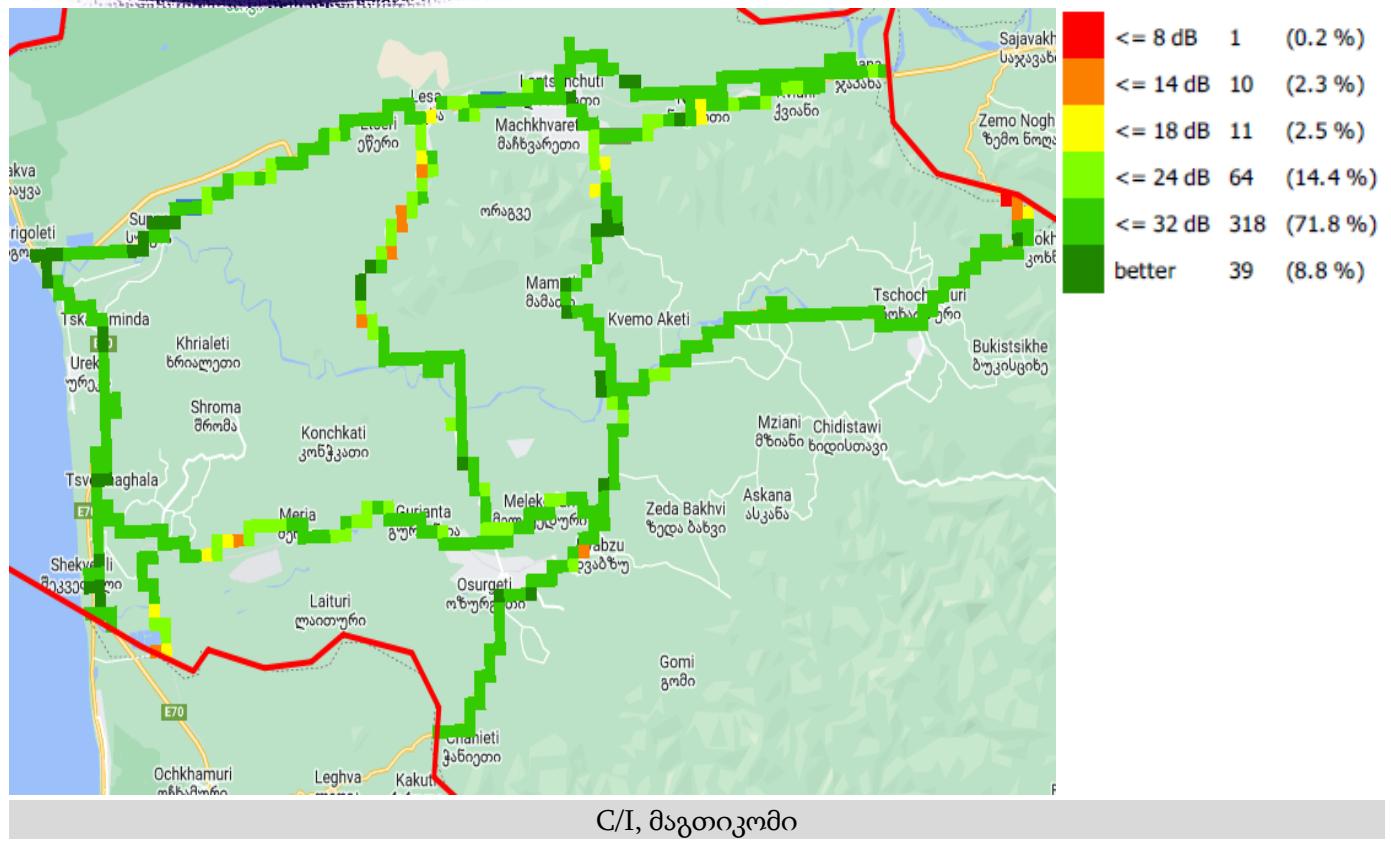


კომუნიკაციების კომისია





2.5. UMTS ტექნიკური მომუშავე ქსელები


RSCP (dbm)	კარგი: -85dbm	ცუდი: -95dbm
მაგთიკომი	სილქეტი	ვიონი საქართველო
<= -100dbm	0.7%	0.0%
<= -95dbm	0.9%	1.4%
<= -85dbm	3.8%	3.4%
<= -75dbm	24.7%	22.7%
<= -60dbm	52.5%	54.5%
> -60dbm	17.5%	18.0%

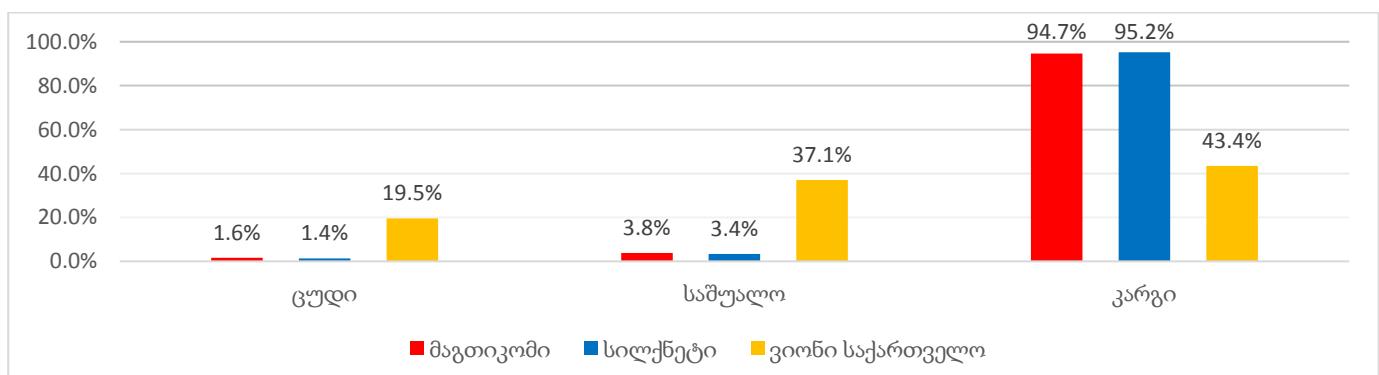


კომუნიკაციების კომისია

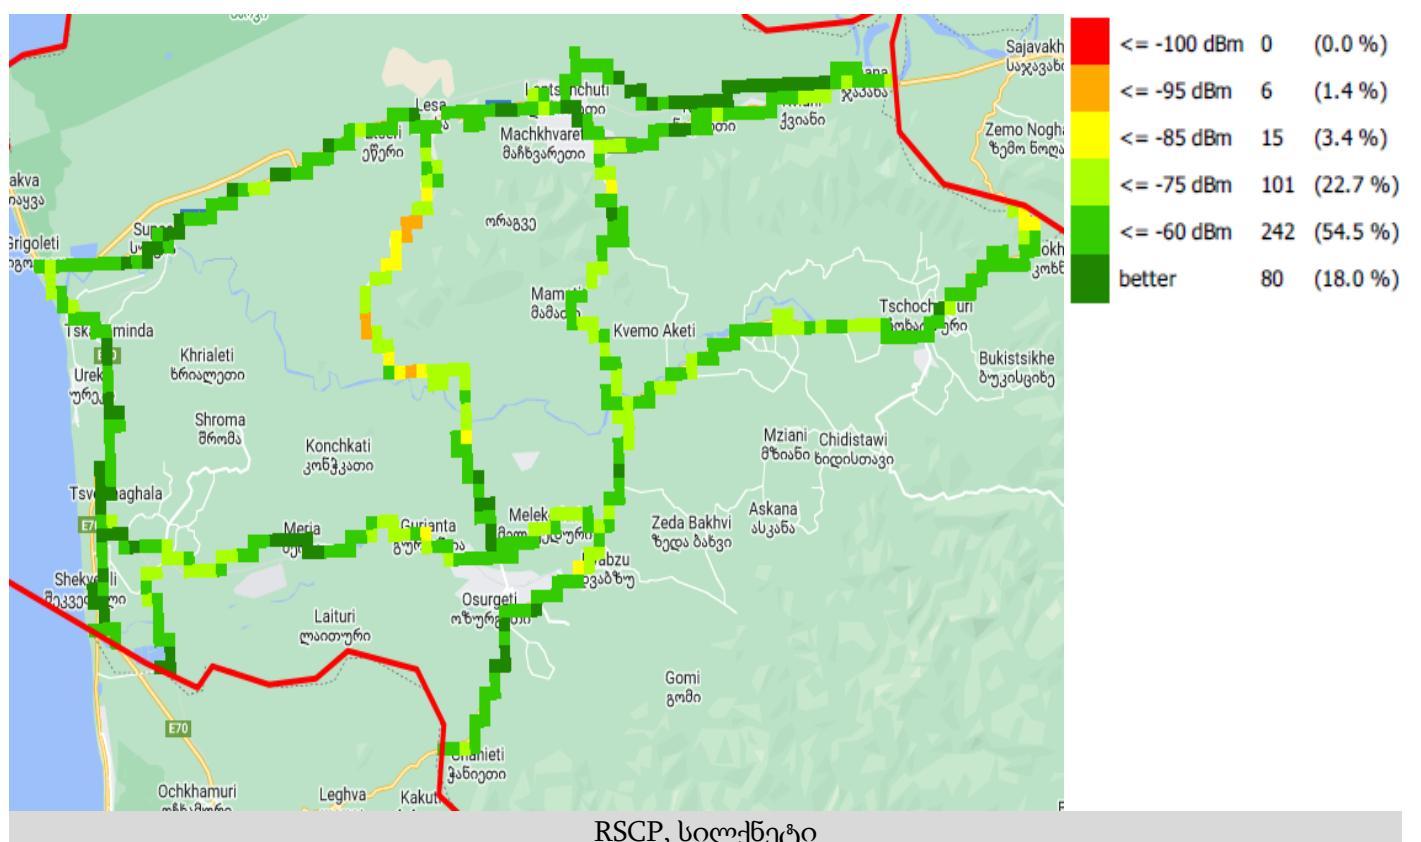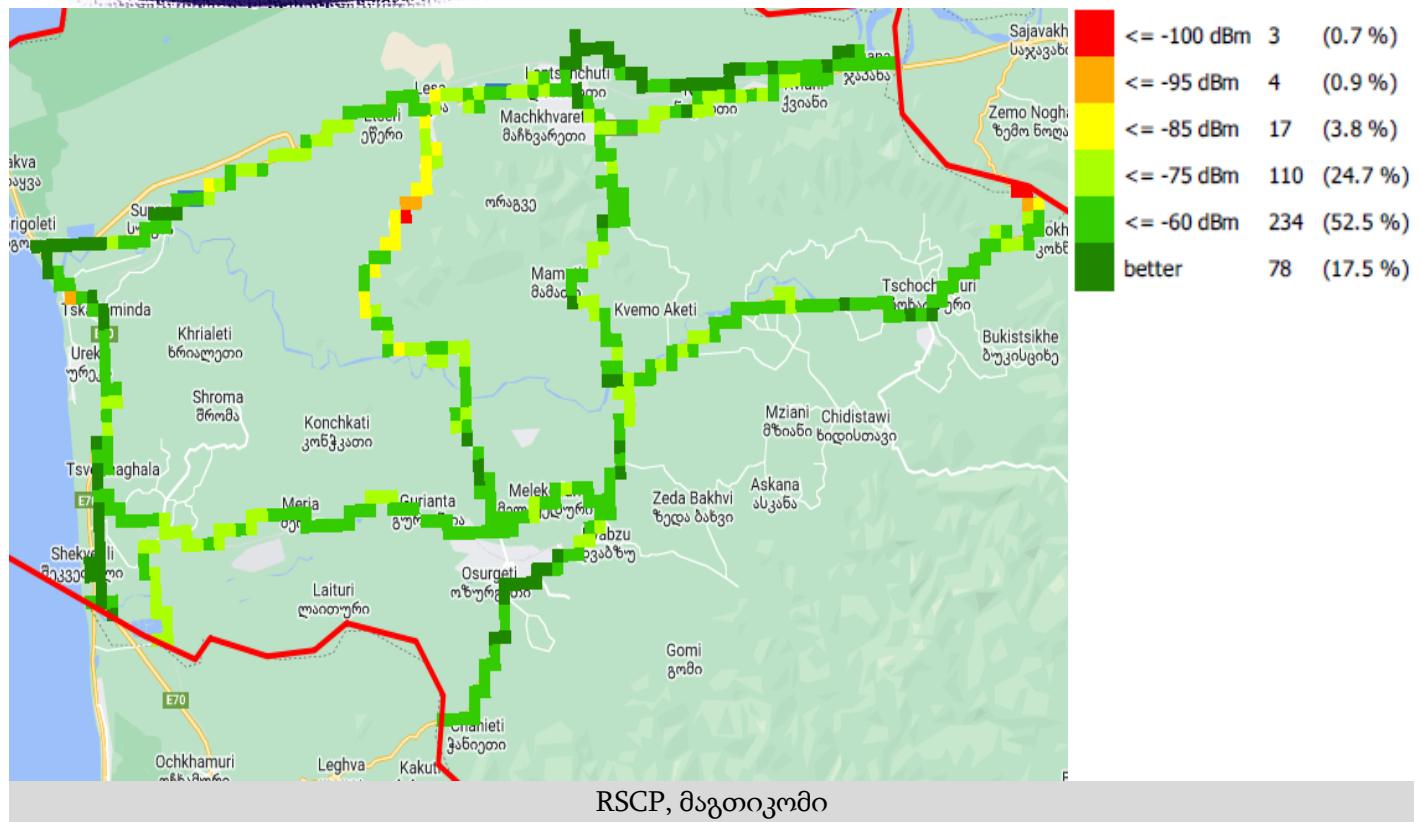

კომუნიკაციების კომისია


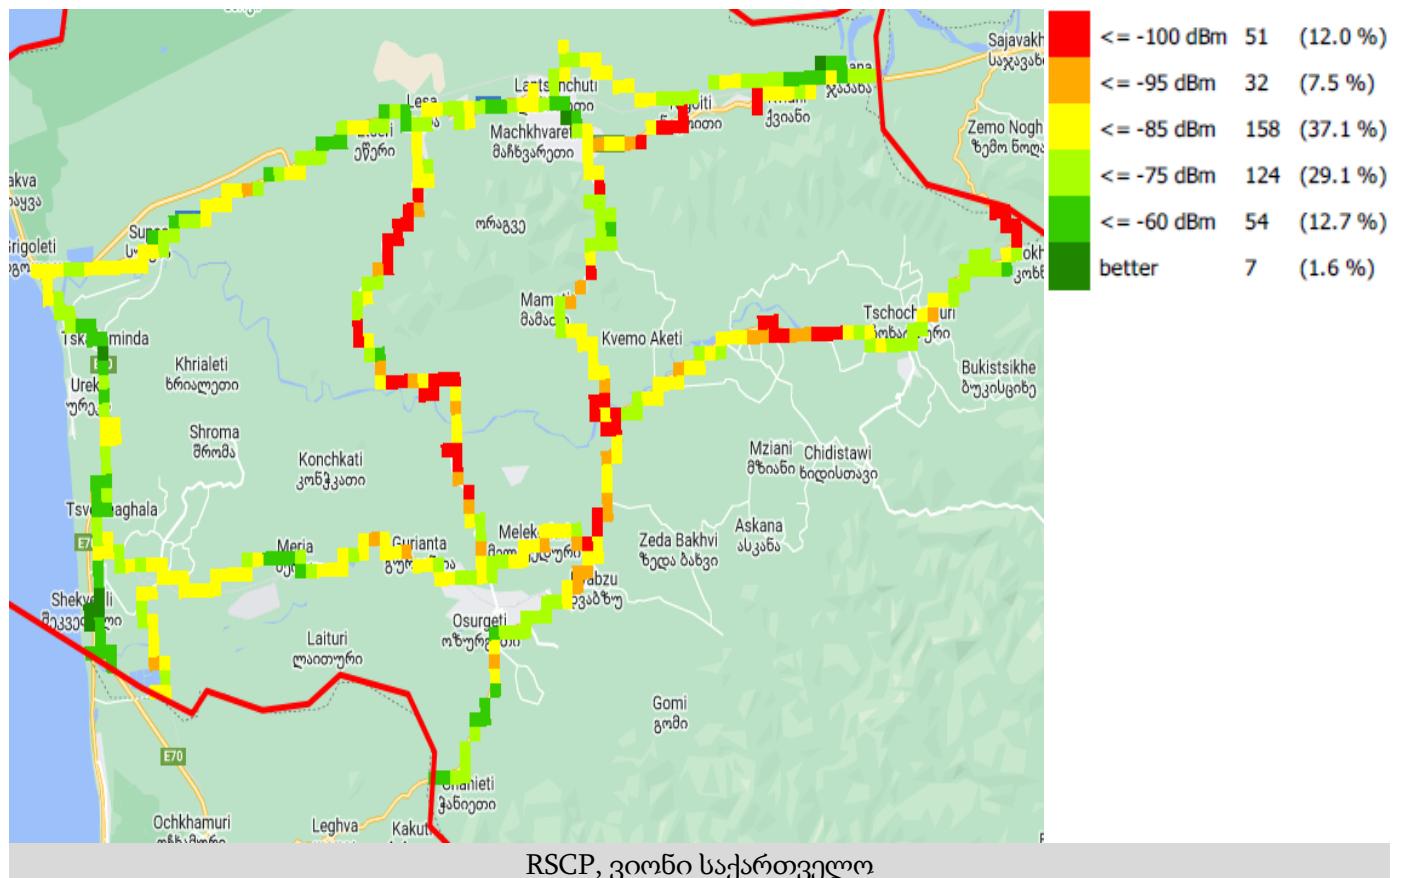


The chart below shows the cumulative distribution of the Top1 Coverage samples of different operators


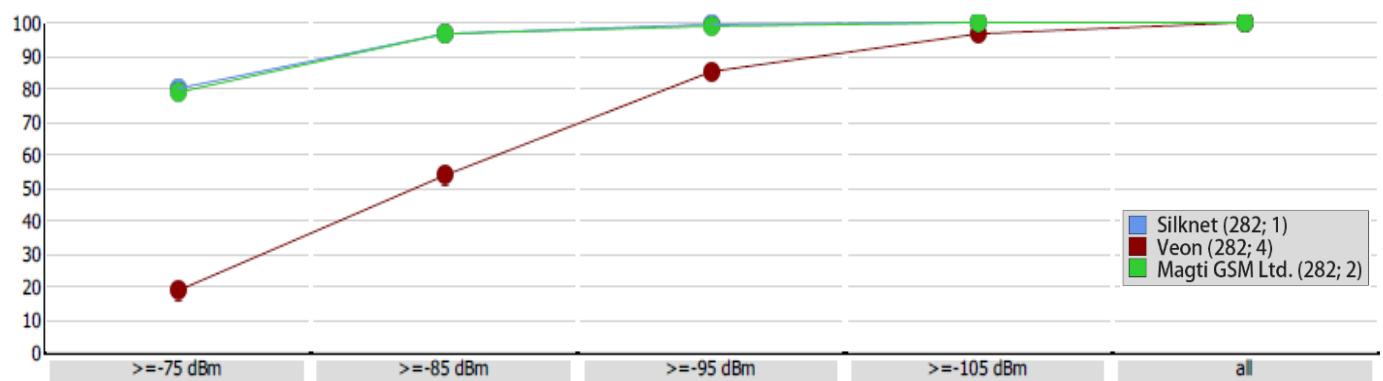


კომუნიკაციების კომისია

Ec/Io (db)	კარგი:	-10db	ცუდი:	-15db
	მაგთიკომი	სილქნეტი	ვიონი საქართველო	
<= -25 db	0.0%	0.0%	0.7%	
<= -20 db	0.0%	0.2%	1.9%	
<= -15 db	2.5%	2.3%	9.6%	
<= -10 db	13.2%	14.0%	34.3%	
<= -6.3 db	42.4%	50.5%	39.7%	
> -6.3 db	41.9%	33.1%	13.8%	

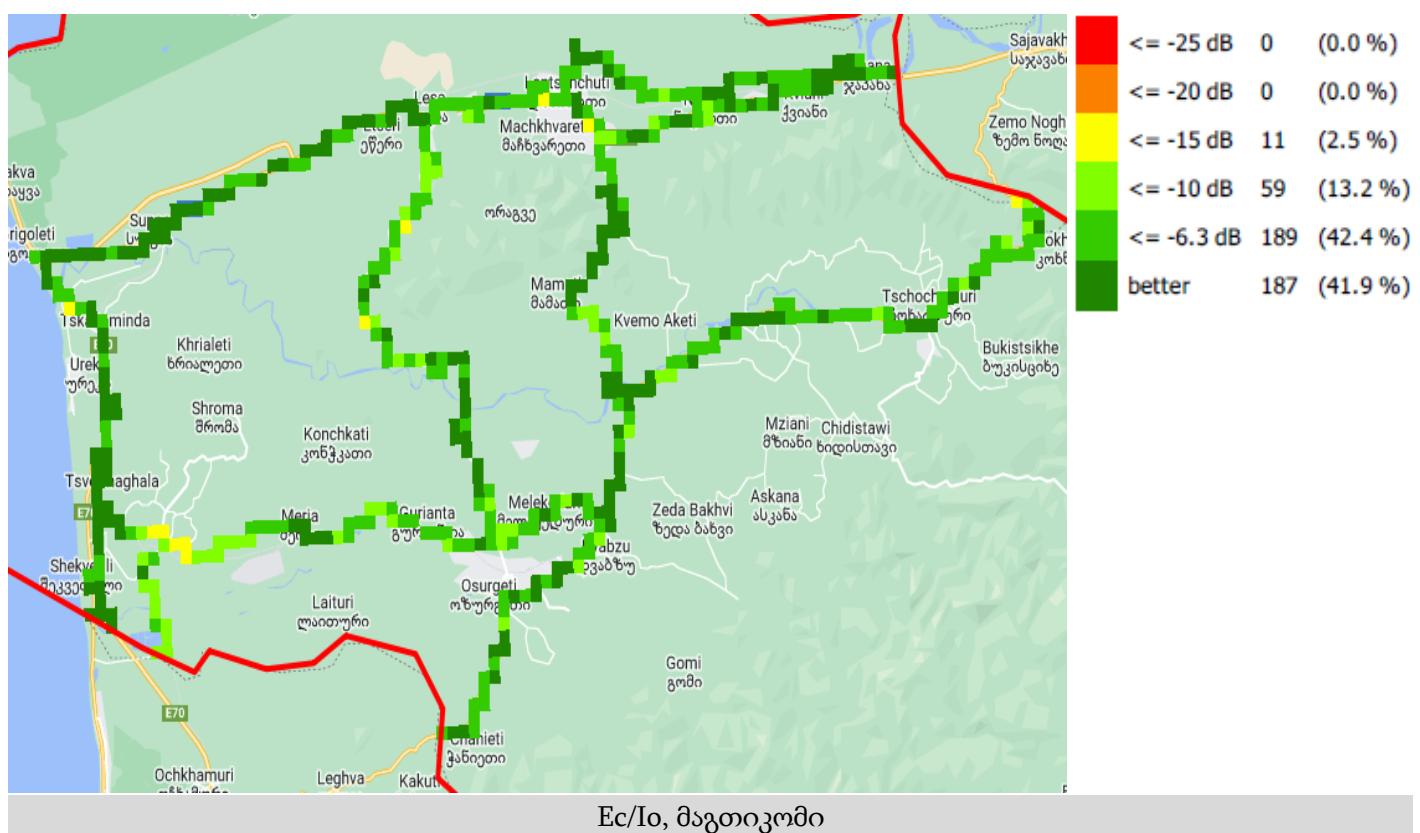
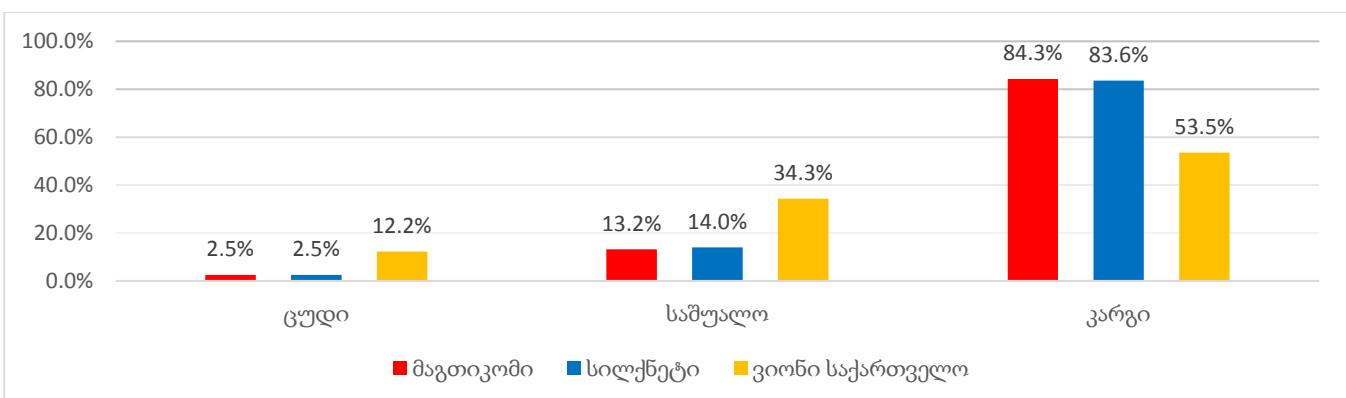


კომუნიკაციების კომისია

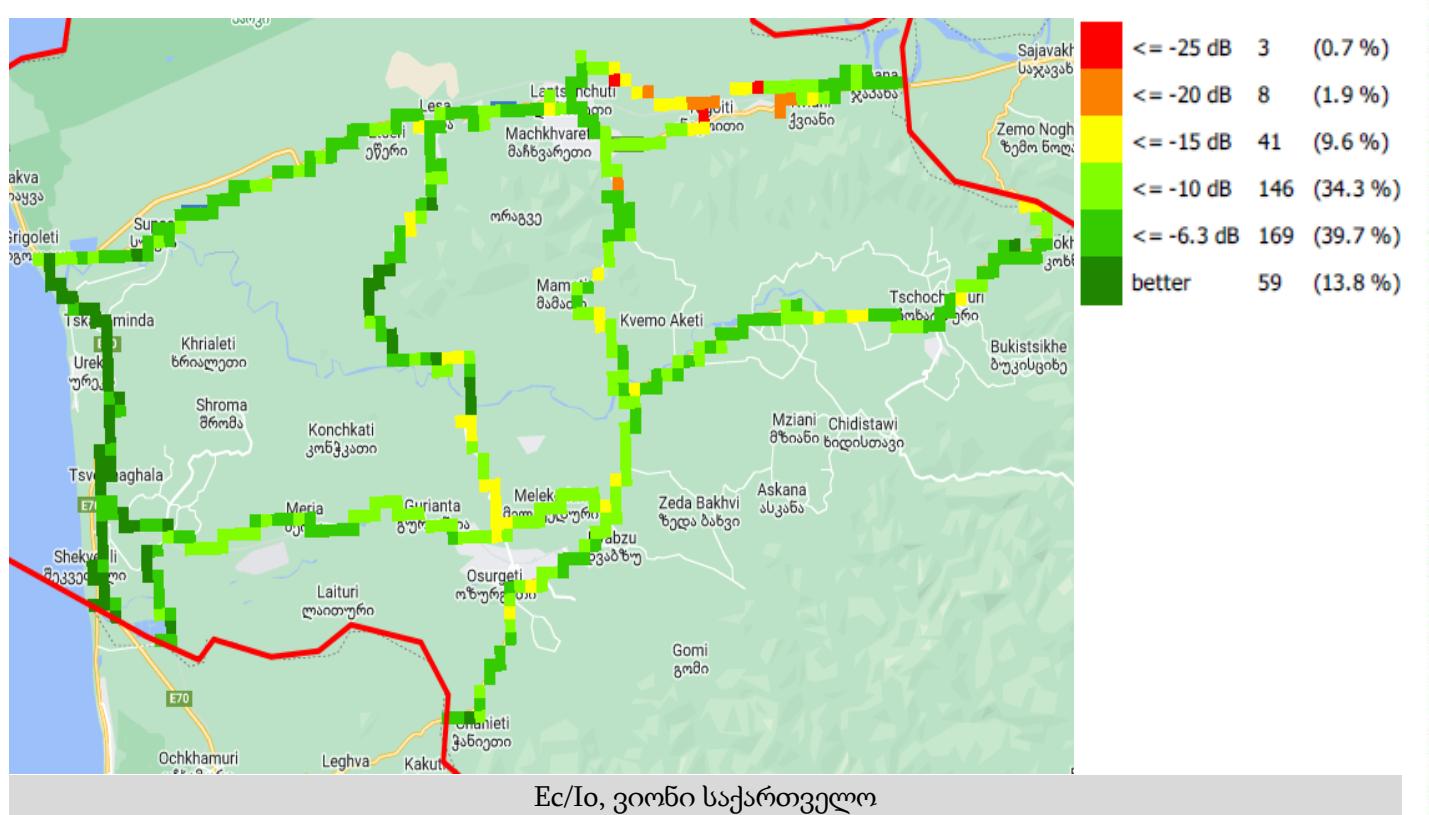
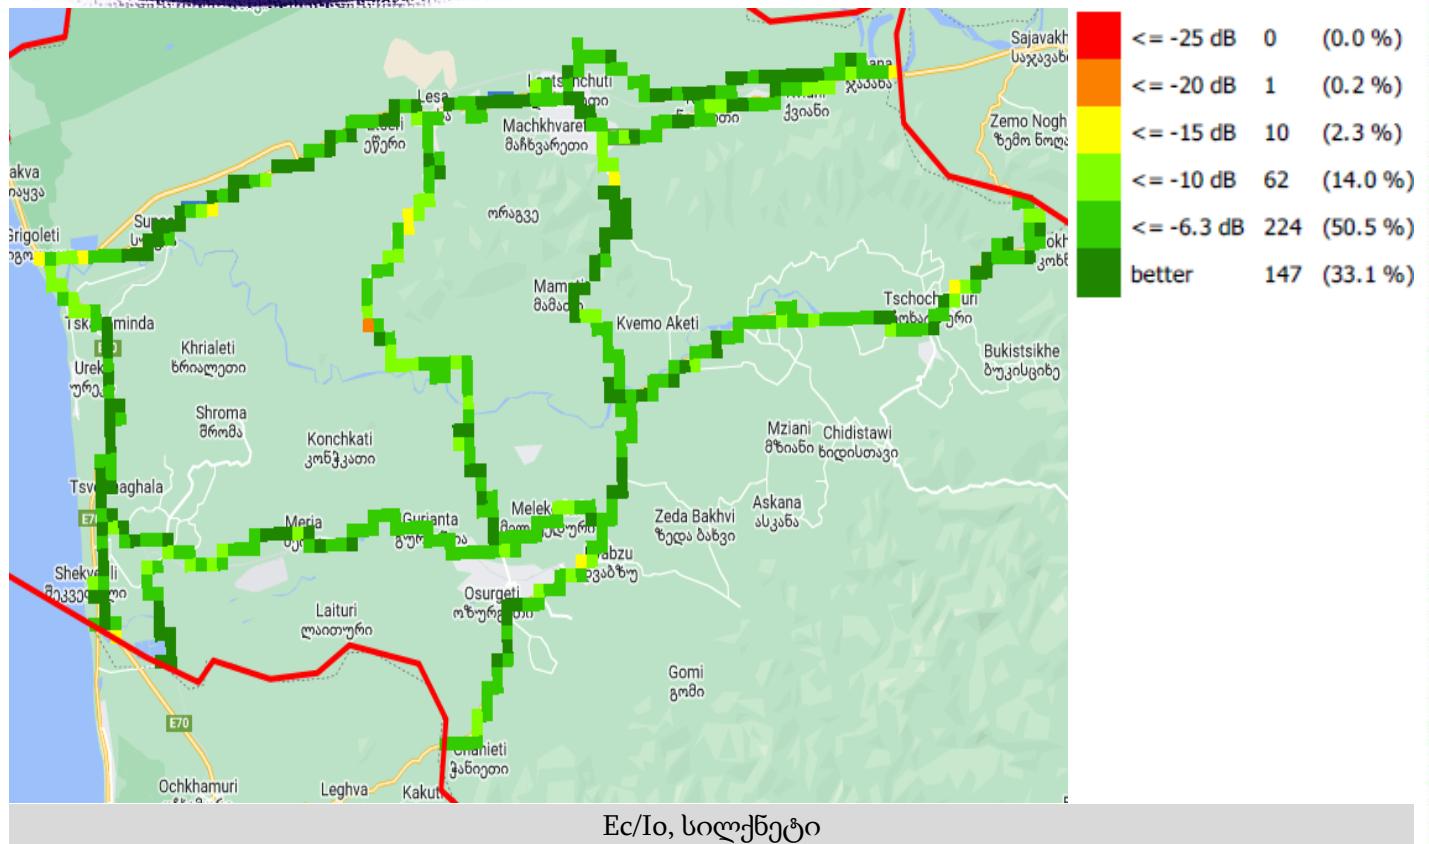


2.6. LTE ტექნოლოგიაზე მომუშავე ქსელები

RSRP (db)	კარგი:	-100dbm	ცუდი:	-108dbm
	მაგთიკომი	სილქეტი	ვიონი საქართველო	
<= -115 dbm	0.0%	0.0%	0.6%	
<= -108 dbm	1.3%	0.4%	1.6%	
<= -100 dbm	2.7%	2.0%	4.2%	
<= -90 dbm	8.9%	5.3%	23.3%	
<= -60 dbm	85.6%	87.3%	69.3%	
> 60 dbm	1.6%	4.9%	1.0%	

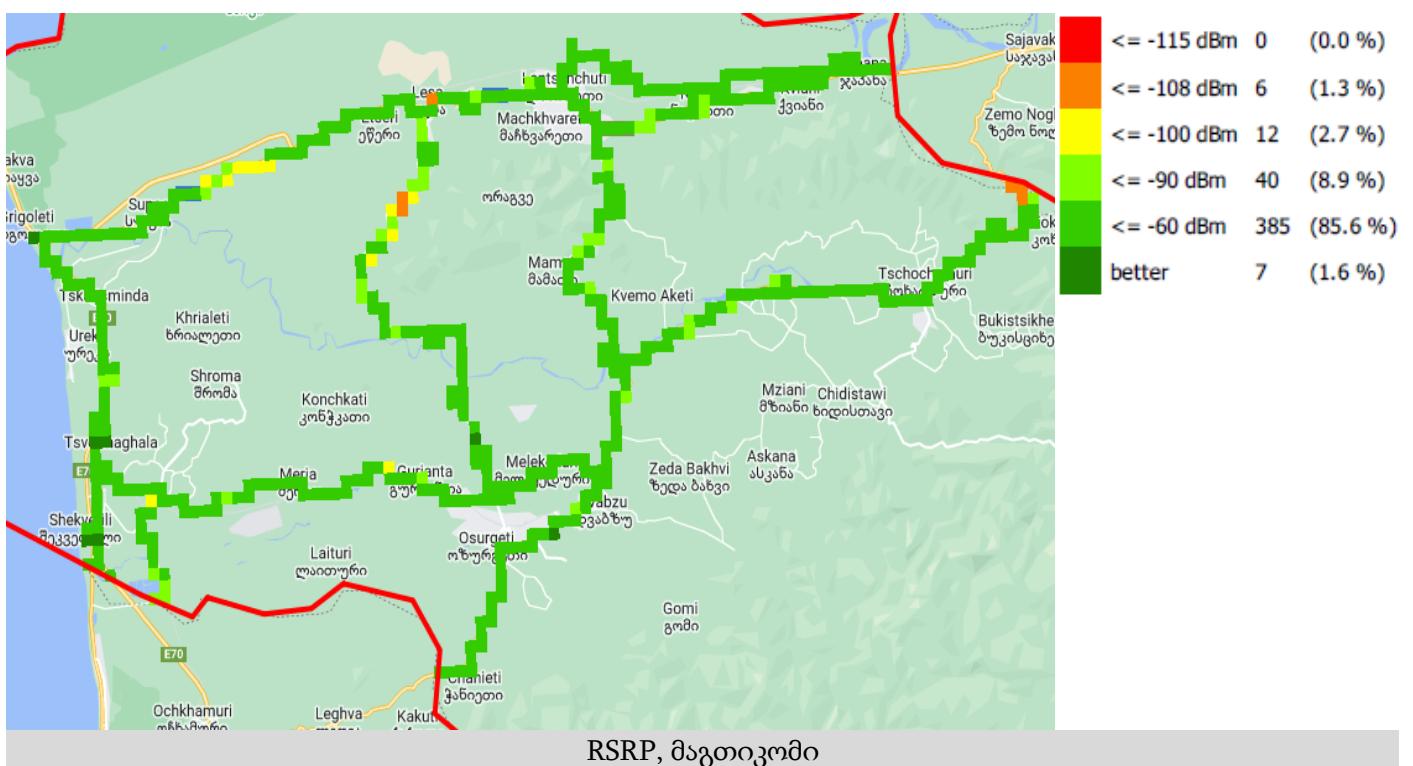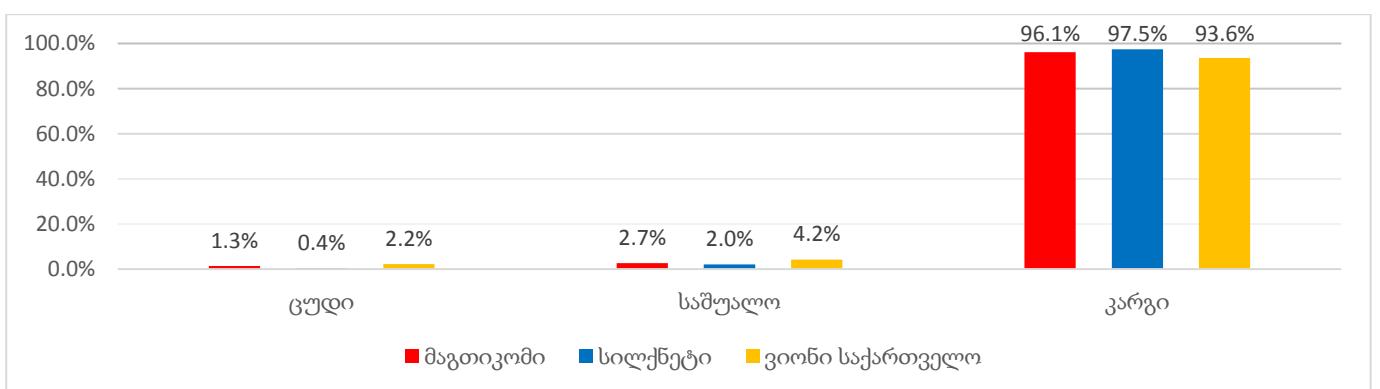


კომუნიკაციების კომისია

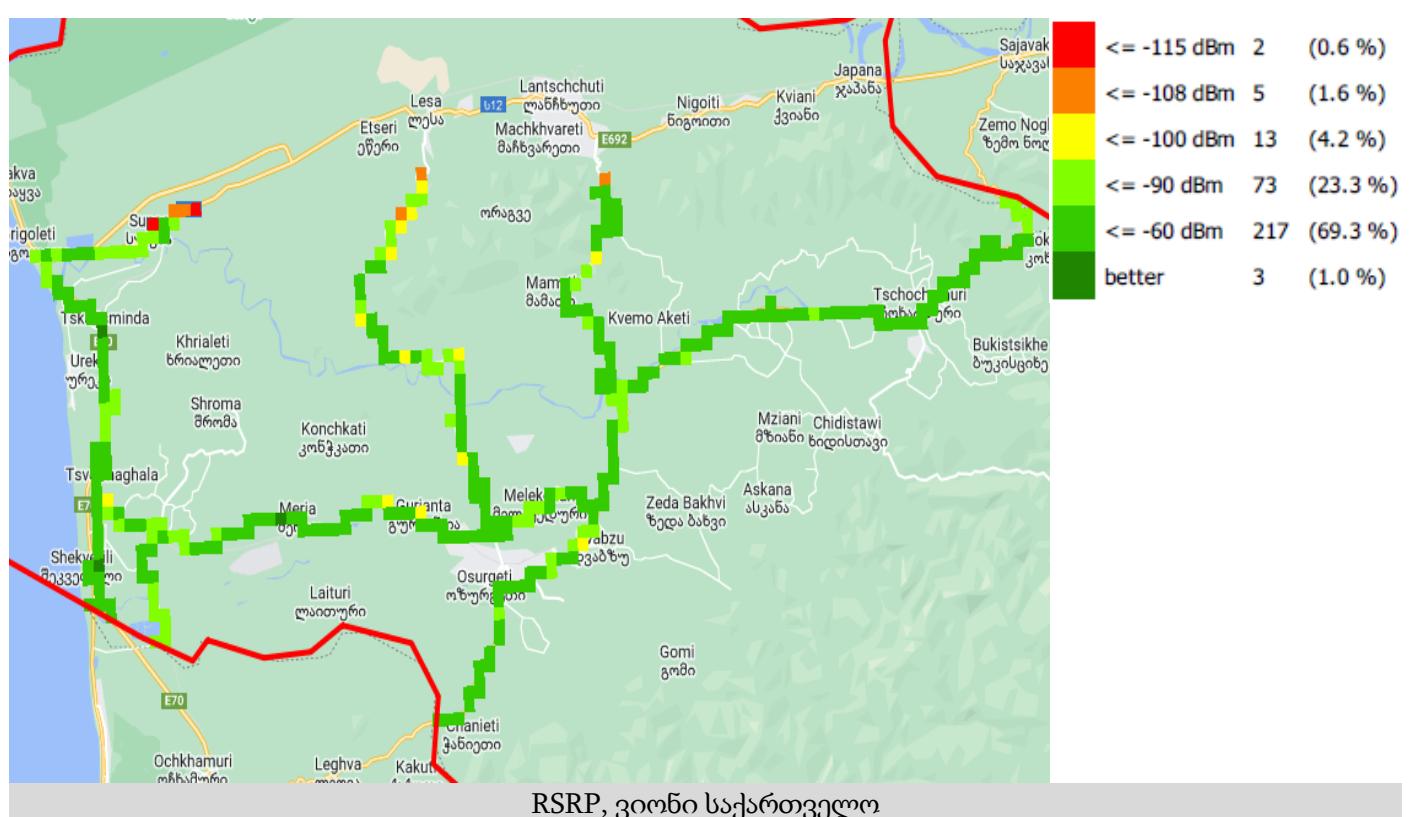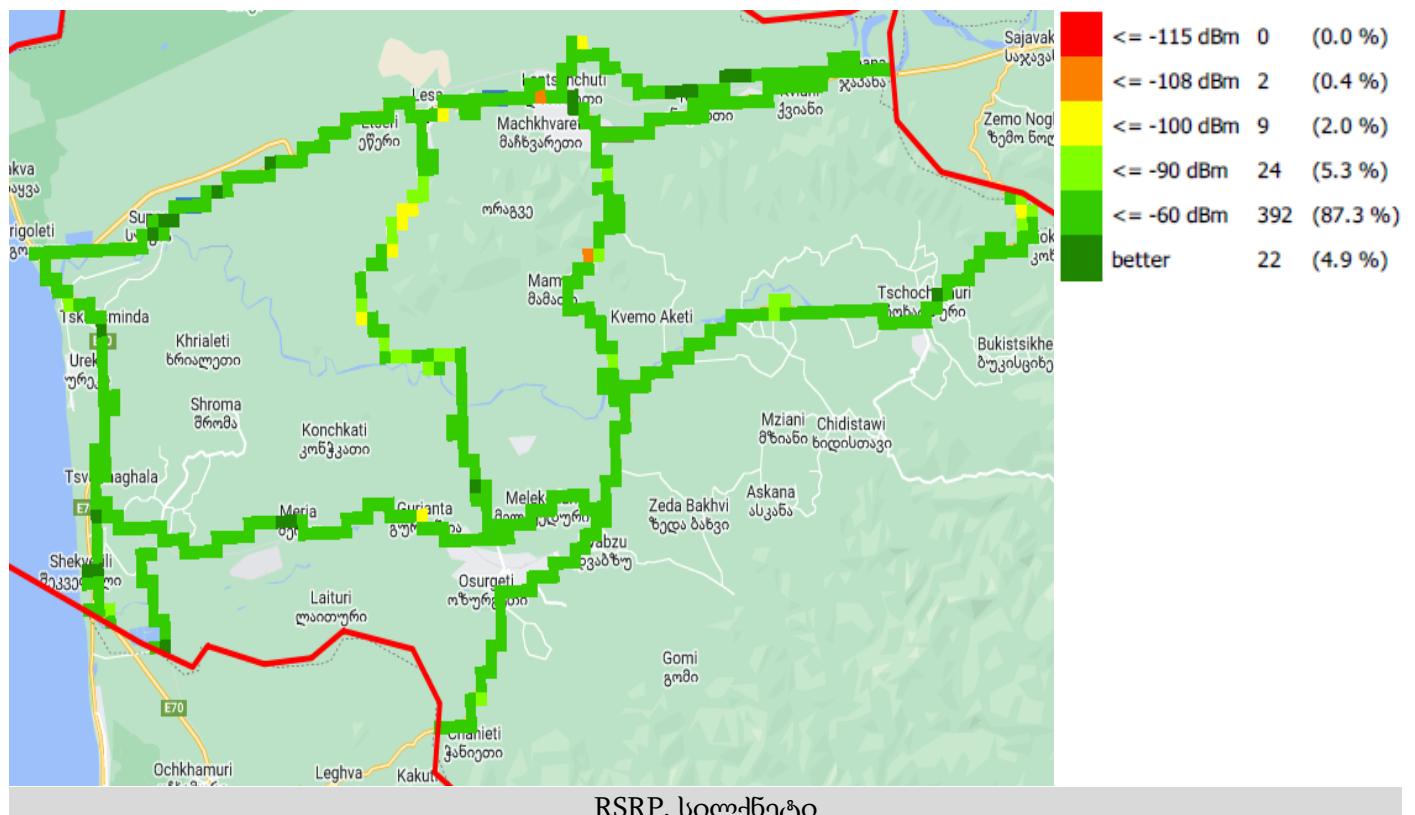


კომუნიკაციების კომისია



The chart below shows the cumulative distribution of the Top1 Coverage samples (RSRP) of different operators based on narrowband values

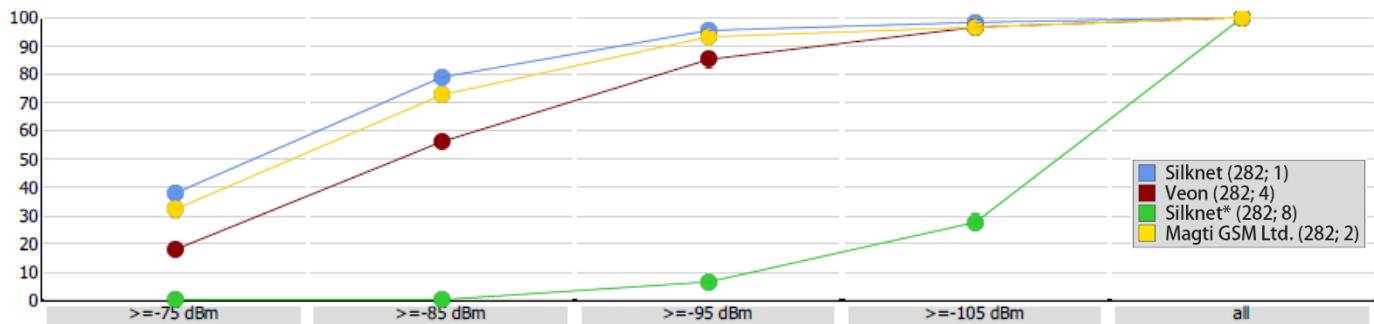


RSRQ (db)		კარგი: -12db	ცუდი: -15db
	მაგთიკომი	სილქენეტი	ვიონი საქართველო
<= -20 db	1.3%	0.4%	9.3%
<= -15 db	32.2%	30.3%	62.9%
<= -12 db	36.7%	40.3%	23.0%
<= -9 db	19.6%	20.7%	4.2%
<= -5 db	9.8%	8.2%	0.6%
> -5 db	0.4%	0.0%	0.0%

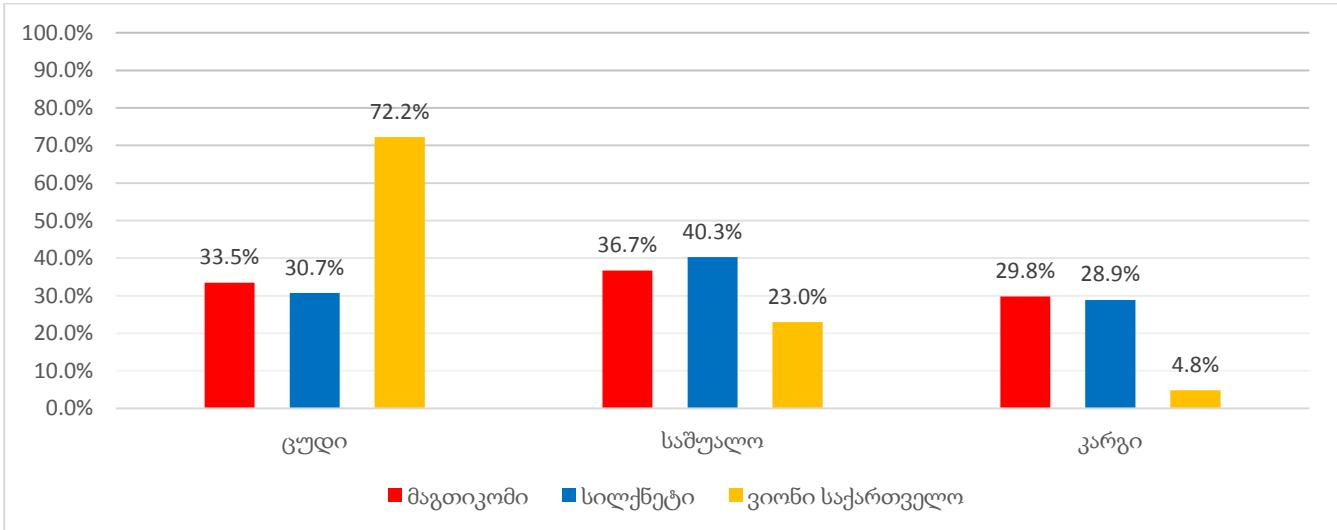


კომუნიკაციების კომისია

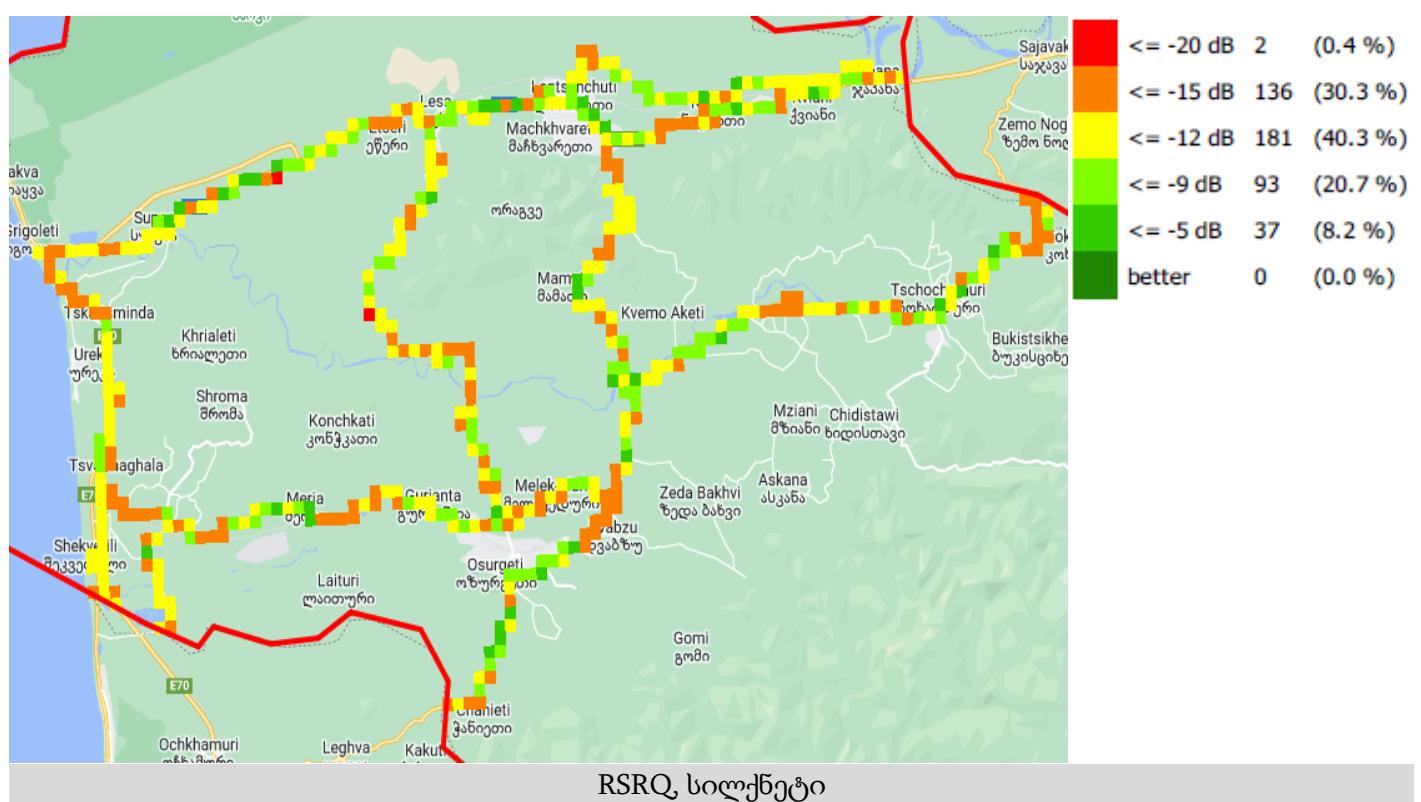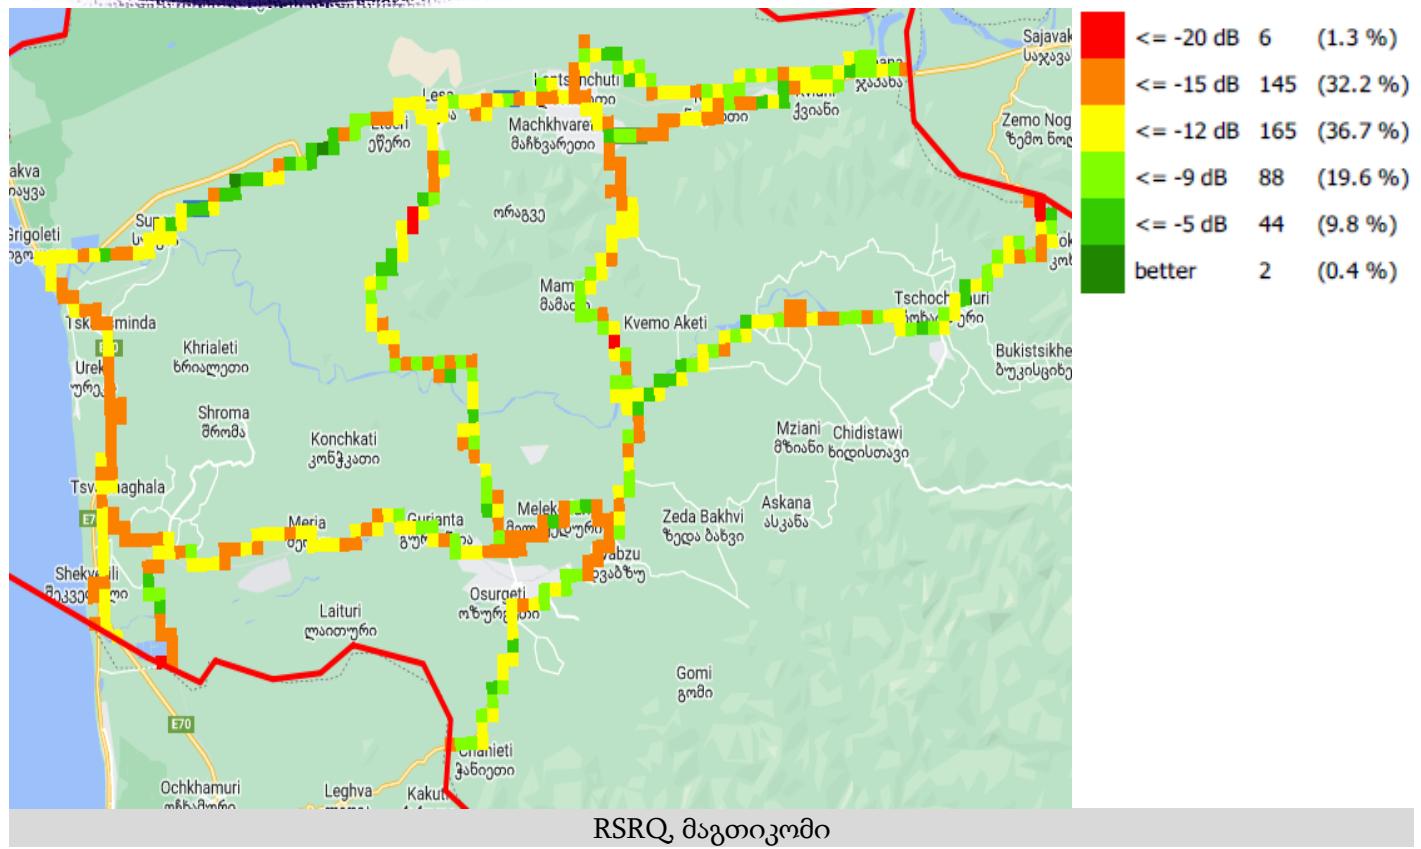

კომუნიკაციების კომისია


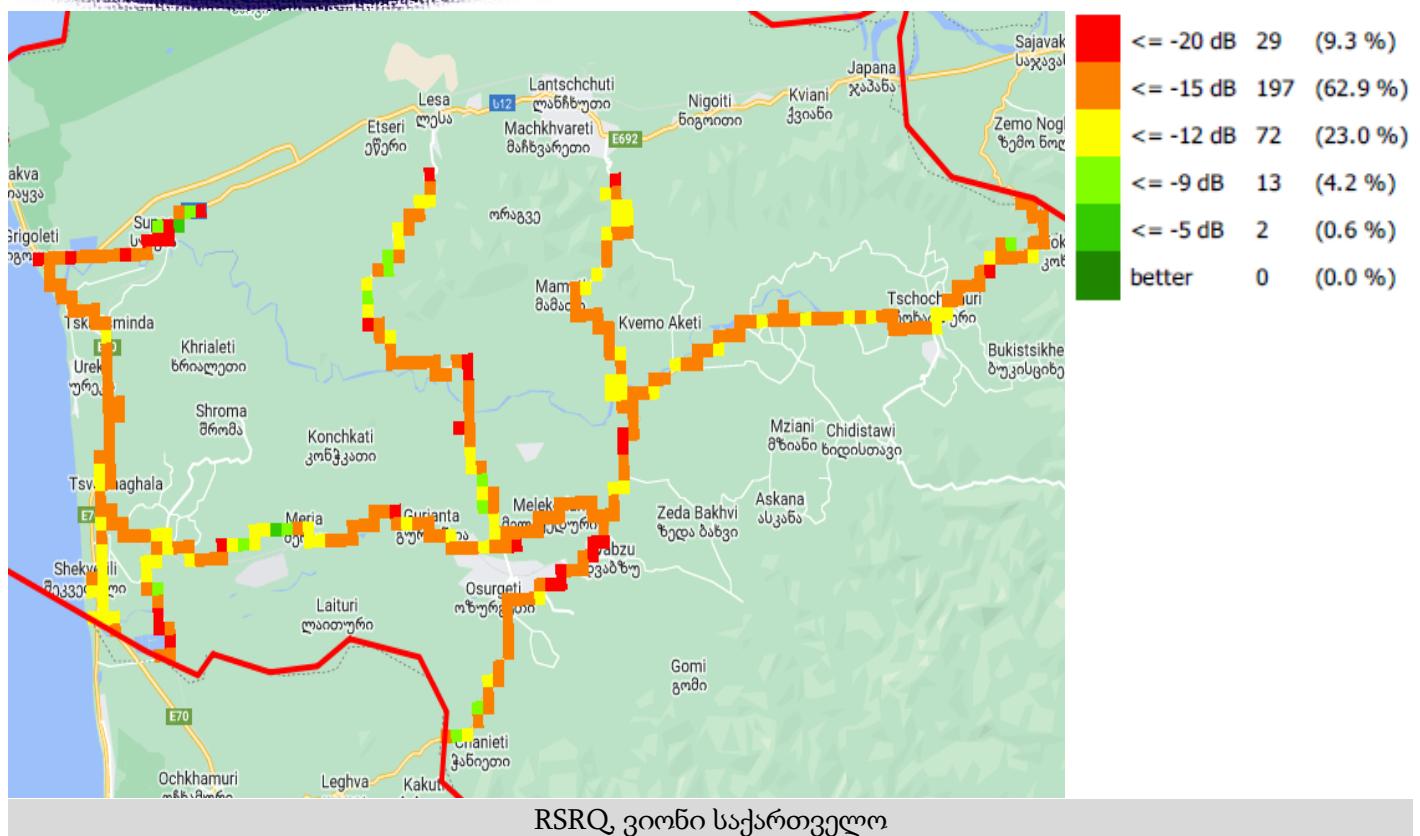


The chart below shows the cumulative distribution of the Top1 Interference samples (RSRQ) of different operators based on narrowband values


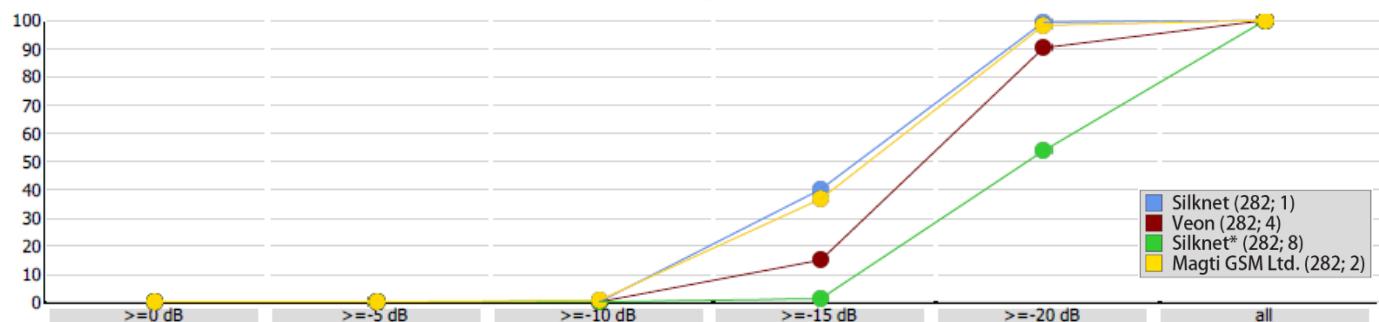


SINR (db)		კარგი: 5db	ცუდი: 0db
	მაგთიკომი	სილქეტი	ვიონი საქართველო
<= -10 db	0.2%	0.0%	2.9%
<= 0 db	10.7%	7.8%	31.0%
<= 5 db	25.1%	26.7%	26.5%
<= 10 db	31.3%	27.2%	18.2%
<= 15 db	20.2%	20.5%	12.8%
> 15 db	12.4%	17.8%	8.6%

კომუნიკაციების კომისია

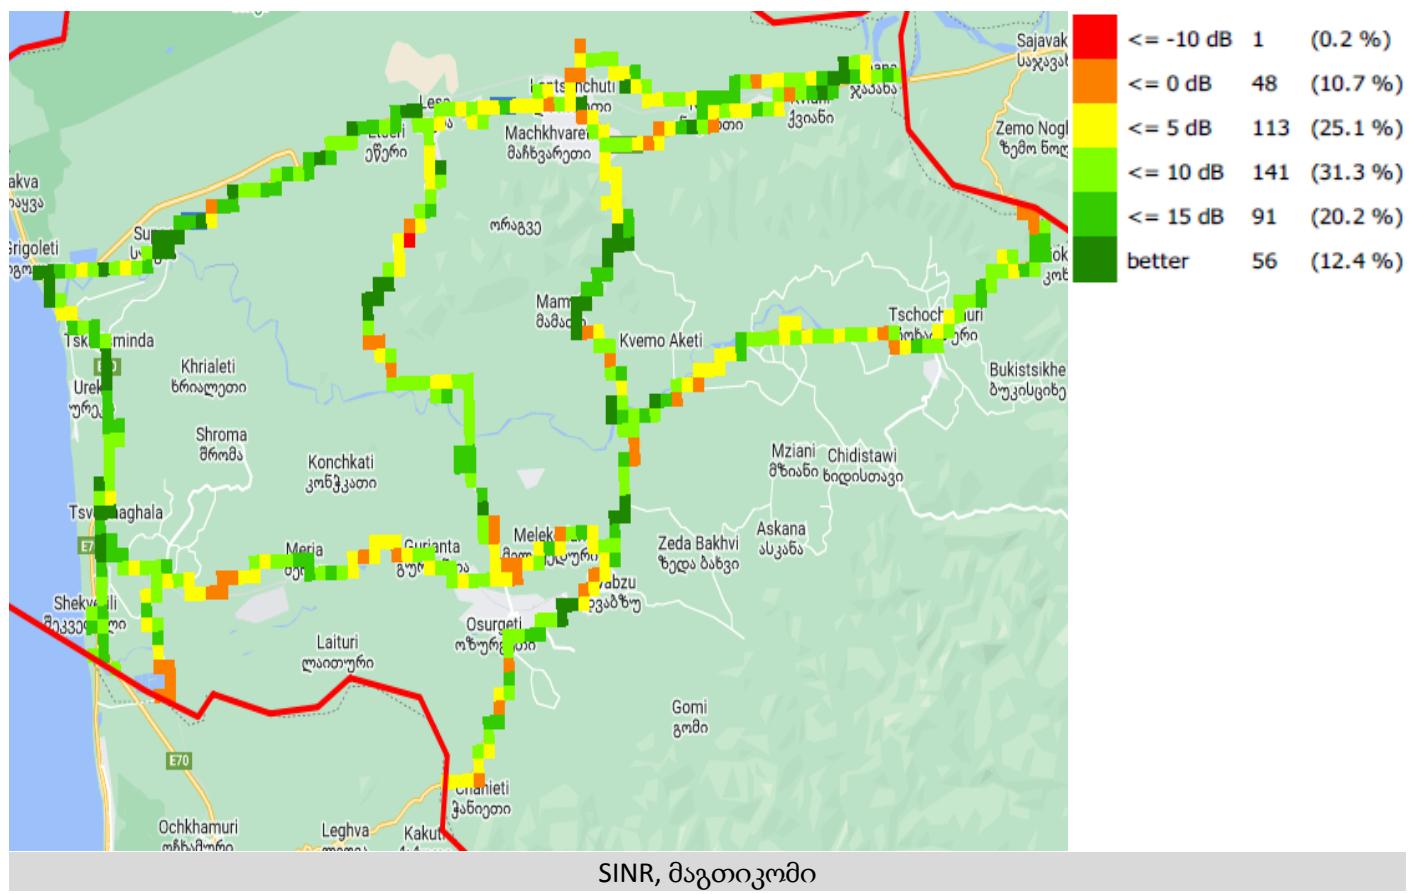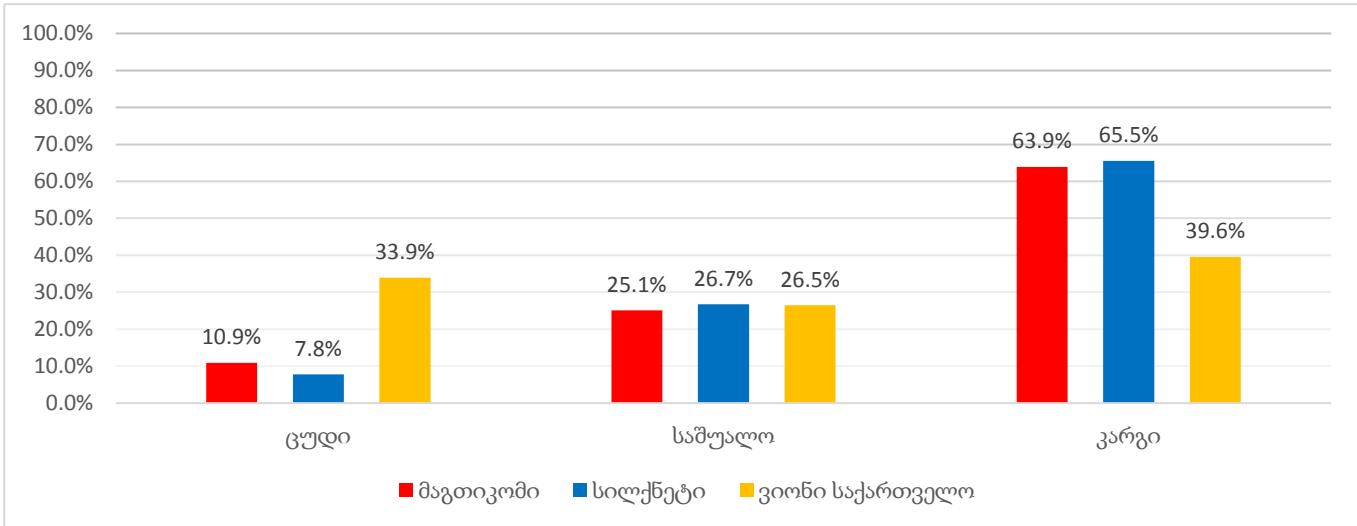


კომუნიკაციების კომისია

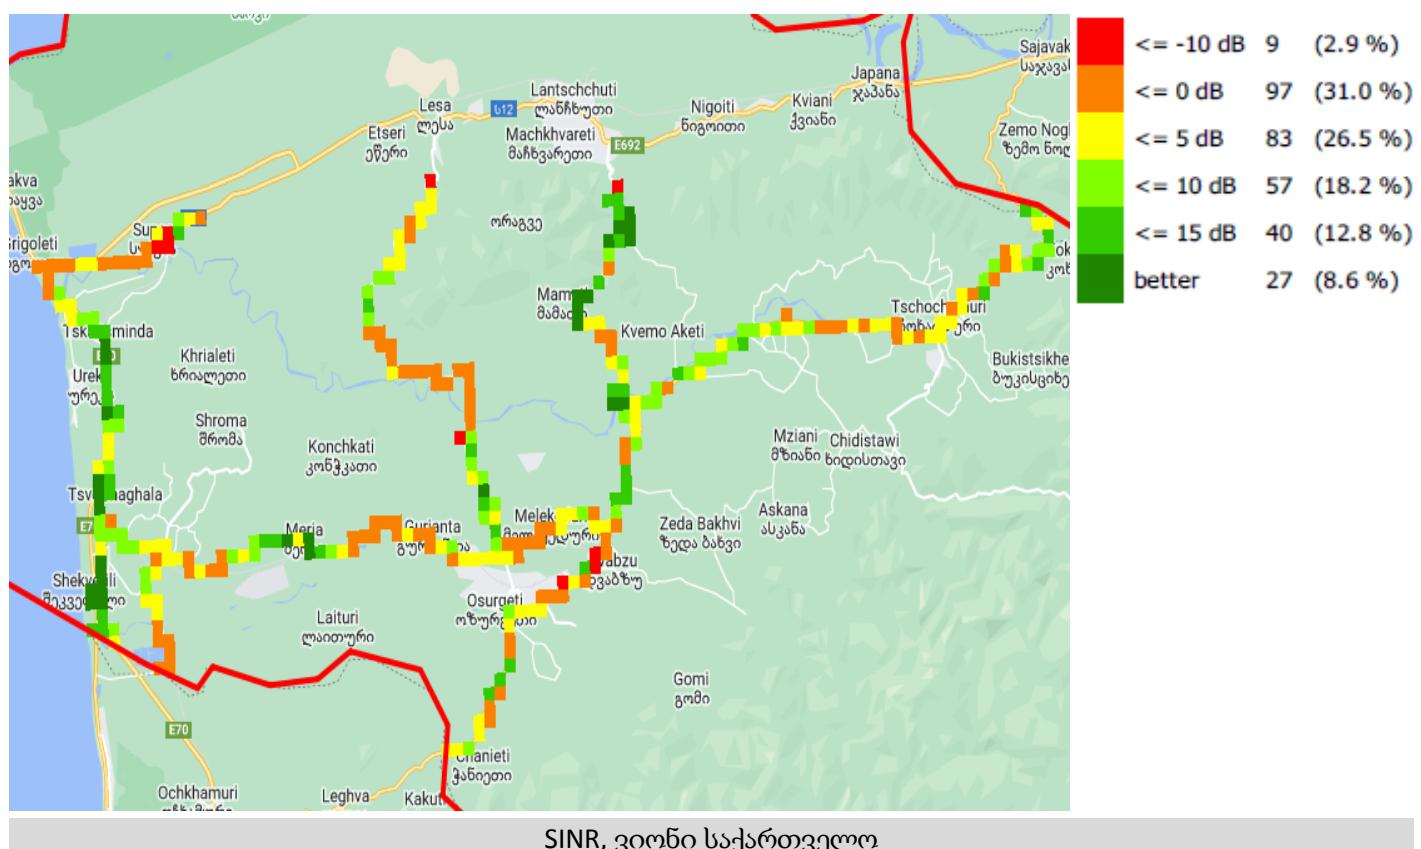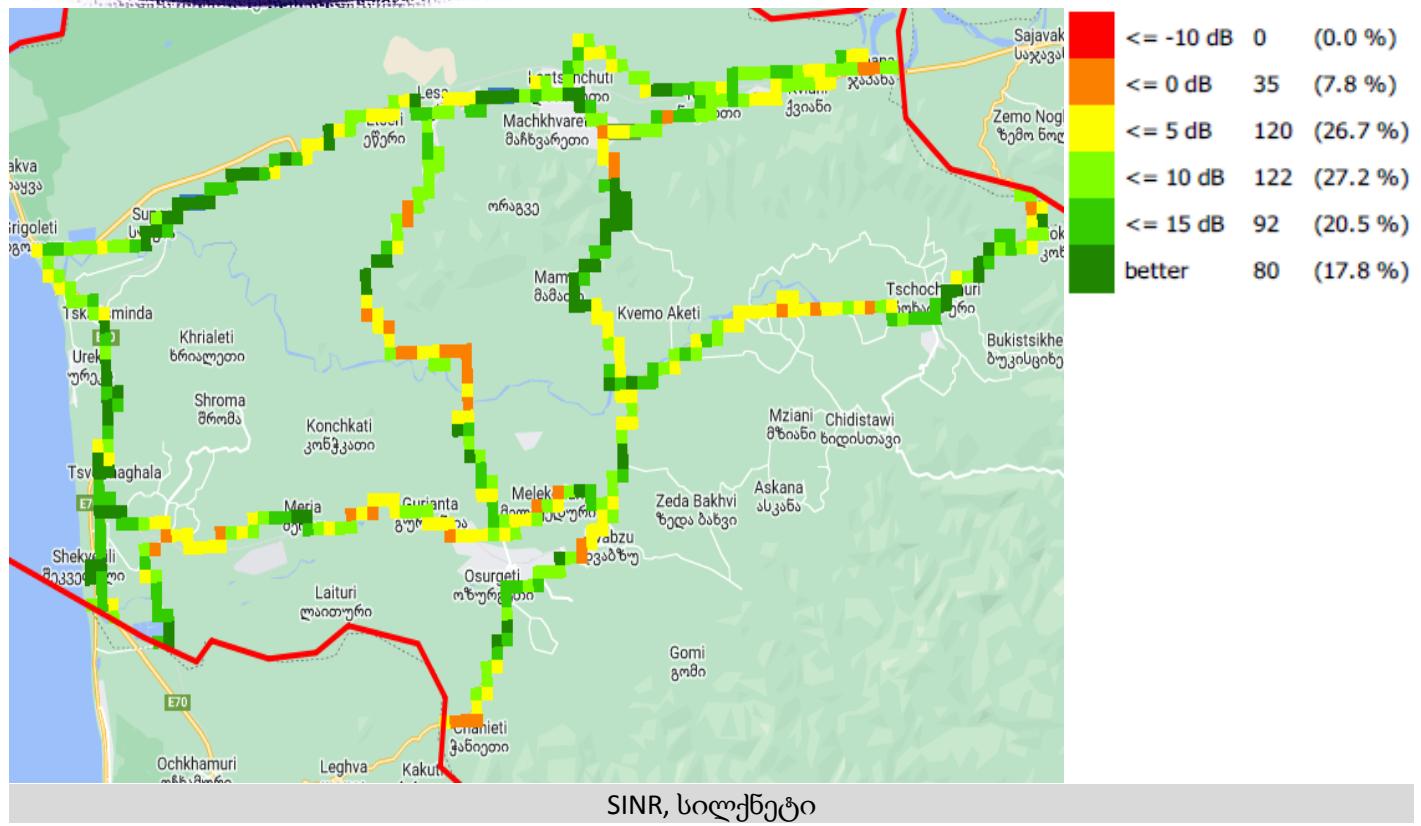


კომუნიკაციების კომისია

The chart below shows the cumulative distribution of the Top1 Interference samples (SINR) of different operators based on narrowband values

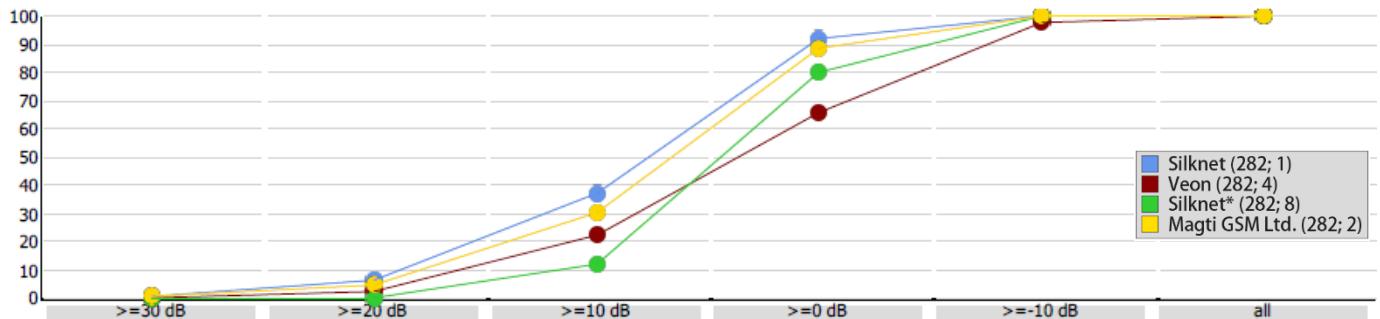


Scanner Condition Number (CN)

The chart below shows the cumulative distribution of Scanner Condition Number of different operators

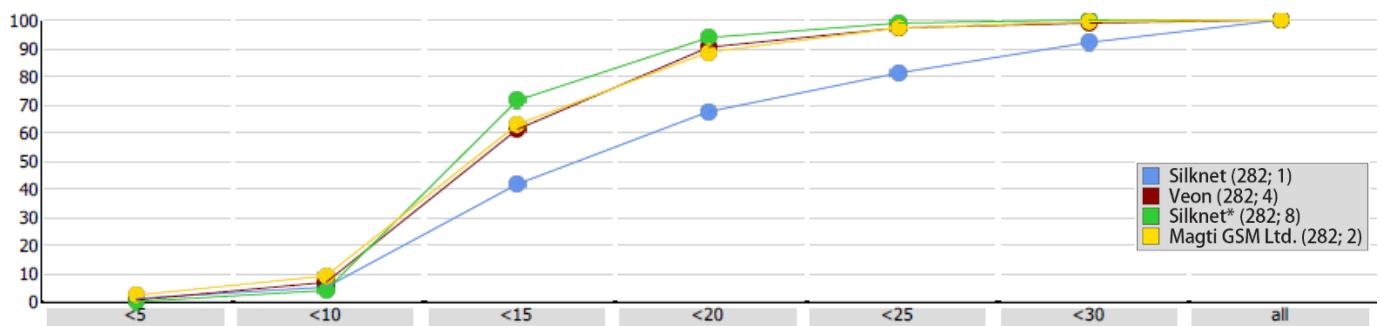


Cell Throughput per TTI (MBit/s)

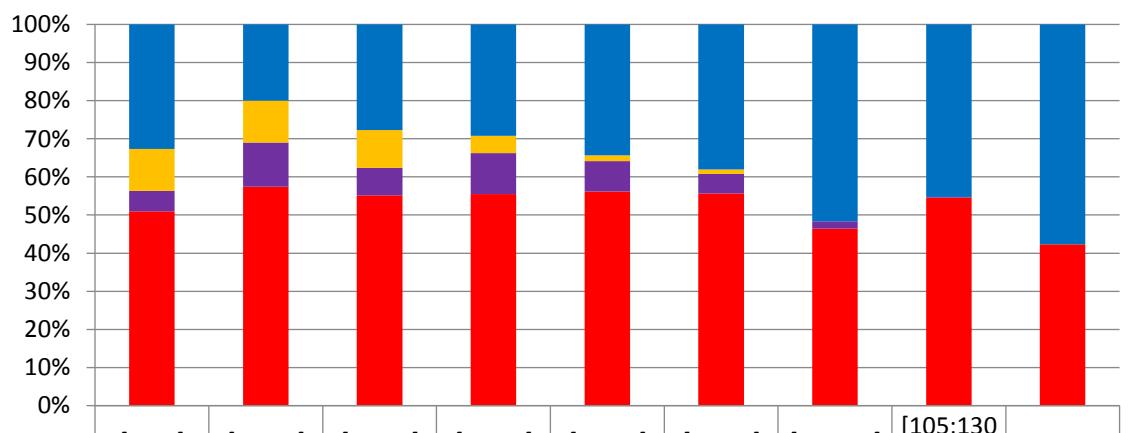

	[0;15[[15;30[[30;45[[45;60[[60;75[[75;90[[90;105[[105;130[>=130
სილქეტი	6193	1290	675	462	383	247	328	419	1224
ვიზუალური საქართველო	2089	705	243	71	17	8	0	0	0
სილქეტი*	1025	751	176	171	89	33	12	1	0
მაგთიკომი	9677	3700	1344	877	626	362	295	505	899

Maximum and Average Cell Throughput (Mbit/s)

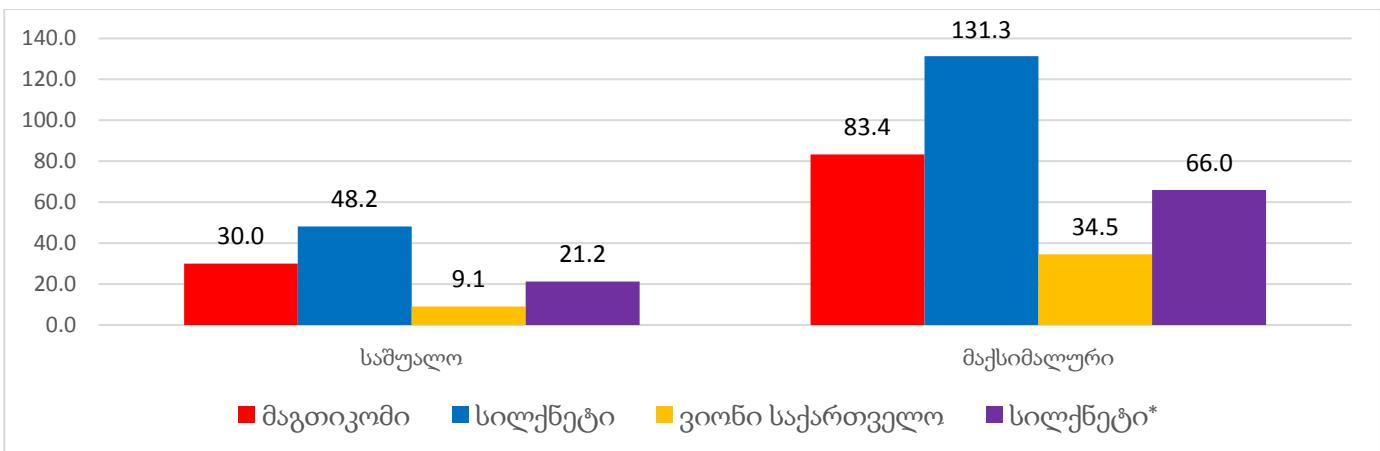

3. „დრაივ-ტესტის“ მეთოდოლოგია

ანგარიში ეფუძნება მეთოდს, რომელიც აპრობირებულია ევროპის ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი¹, ირლანდია², პოლონეთი³ და სხვა) და ითვალისწინებს ტესტის ჩატარებას როგორც მსხვილ ქალაქებში და რაიონულ ცენტრებში, ასევე შედარებით მცირედ დასახლებულ პუნქტებში და სოფლებში, საავტომობილო მაგისტრალების გასწვრივ და სხვა.



¹ UK, Ofcom - მარეგულირებელი, რომელიც ატარებს ყოველწლიურ „დრაივ-ტესტის“ კამპანიას ოპერატორების ფუნქციონირების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენის მიზნით.

² Ireland, ComReg - მარეგულირებელი, ტესტის მიზანს წარმოადგენს ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა.

³ Poland, UKE - მარეგულირებელი, პერმანენტული ტესტირება. ტესტის მიზანს წარმოადგენს ხარისხობრივი და ტექნიკური მაჩვენებლების დადგენა, ხოლო შედეგების გამოქვეყნება ხელს უწყობს მომსახურებების გაუმჯობესებას და ჯანსაღი კონკურენციის არსებობას კავშირგაბმულობის ბაზარზე.

3.1. გამოყენებული აპარატურა

სურათი 2 ასახავს „დრაივ-ტესტის“ დროს გამოყენებული აპარატურის ჩართვის სქემას:

- ავტომობილი აღჭურვილია: კომპიუტერით, რომლითაც იმართება გაზომვები, მობილური ტერმინალები და სკანერი; 3 ერთეული მობილური ტერმინალით Samsung Galaxy S4, ახორციელებენ ზარის წამოწყებას თითოეული ოპერატორის მობილურ ქსელში; 3 ერთეული მობილური ტერმინალით Sony Xperia XZ1, რომლებიც ახორციელებენ მონაცემთა გადაცემის ტესტირებას თითოეული ოპერატორის მობილურ ქსელში; სკანერი Rohde&Schwarz TSMW-ით ხორციელდება GSM/UMTS/LTE ტექნოლოგიების სკანირება. სკანერს გააჩნია 2 დამოუკიდებელი ანტენა, რომლებიც განთავსებულია ავტომობილის სახურავზე. სკანერი აღჭურვილია GPS⁴ მიმღები მოწყობილობით, მისი ანტენა განთავსებულია ავტომობილის სახურავზე.
- კომუნიკაციების კომისიის შენობაში განთავსებულია 3 მობილური ტერმინალი Samsung Galaxy S4. აღნიშნული ტერმინალები ფუნქციონირებენ მხოლოდ ზარის ტერმინაციის რეჟიმში. განთავსების ადგილი შერჩეულია სიგნალის მაქსიმალურად სტაბილური მიღების დონის და მინიმალური BPL⁵-ის გათვალისწინებით.



ტესტის დროს უზრუნველყოფილია iCPL⁶ გაზომვები და უნდა იყოს გათვალისწინებული დამატებითი მიღევადობის დონე 5–15dB⁷, რათა კომპენსირდეს სიგნალის მიღევა ავტომობილის სალონში.

⁴ GPS (Global Positioning System) - გლობალური პოზიციონირების სისტემა.

⁵ BPL (Building Penetration Loss, dB) – მიღევადობა, რომელსაც განიცდის რადიო სიგნალი შენობაში შეღწევისას.

⁶ iCPL, CPL (in-Car Penetration Loss, dB) – მიღევადობა, რომელსაც განიცდის რადიო სიგნალი ავტომობილის სალონში შეღწევისას.

⁷ Radio Interference System Planning for GSM/GPRS/UMTS, Jukka Lempainen, Matti Manninen

3.2. მარშრუტი

კვლევის ფარგლებში შემუშავებულია ოპტიმალური „დრაივ-ტესტის“ მარშრუტი, რომელიც ფარავს თითოეული ოპერატორის ქსელის $>70\%$. მარშრუტი მოიცავს საქართველოს მსხვილ ქალაქებს და მუნიციპალიტეტების უმეტეს ნაწილს, ასევე რიგ სოფლებსა და სხა მცირედ დასახლებულ პუნქტებს.

კვლევა მზადდება მხარეების, ქალაქების და ქვეყნის ჭრილში.

3.3. მონაცემების ანალიზი

კვლევაში მოყვანილი გაზომვების დამუშავება უზრუნველყოფილია Rohde&Schwarz Network Problems Analyzer პროგრამული უზრუნველყოფით. გრაფიკების და დიაგრამების ნაწილი აგებულია MapInfo, Microsoft Excel და MathLab პროგრამული უზრუნველყოფით.

4. შეფასების კრიტერიუმები

4.1. ხმოვანი გამოძახების მომსახურება

გაზომვები წარმოებს ეგრეთ წოდებული „ფანჯრის“ პრინციპით, სადაც განსაზღვრულია ზარის დრო, პაუზის დრო და რეგენერაციის პერიოდი (ან მათი კომბინაცია). იხილეთ სცენარი:

- ზარი ხორციელდება იმავე ოპერატორის ქსელში ჩართულ მობილურ ტერმინალზე;
- ზარის ფანჯარა - 100 წამი, რომელიც შედგება:
 - ზარის წამოწყება - 15 წამი;
 - ხმოვანი ზარი - 100 წამს გამოკლებული ზარის წამოწყების ხანგრძლივობა;
 - პაუზა ზარებს შორის - 10 წამი.
 - ციკლის განმეორება.

გამოყენებულია თავისუფალი რეჯიმი GSM, WCDMA ან LTE ტექნოლოგიებს შორის.



ხმოვანი გამოძახების შეფასებისას იზომება და ფასდება შემდეგი მირითადი პარამეტრი:

- Failed Calls – ზღვრული მნიშვნელობა: $< 4\%$ ⁸;
- Good Call - ზღვრული მნიშვნელობა: $\geq 96\%$;

⁸ Nocchiri.Ifeoma.U, C.C Osuagwu, K.C. Okafor, Empirical Analysis on the GSM Network KPIs Using Real- Time Methodology for a Novel Network Integration, Progress In Science and Engineering Research Journal, გვერდი 98

- Call Setup Time - ზღვრული მნიშვნელობა: $\leq 5\text{ წ}\cdot\text{მ}$.

Failed Calls: წარუმატებლად განხორციელებული ზარების (Failed Calls) პროცენტული მაჩვენებელი: შედგება შეწყვეტილი ზარებისა ან მომსახურების არ არსებობისაგან. (Call Canceled) - როდესაც ტერმინალის მიერ ინიცირებული ხმოვანი გამოძახება ვერ ხორციელდება. მომსახურების არ არსებობა (No Service) - როდესაც დამყარება ვერ ხერხდება სატელეფონო მომსახურების არ არსებობის გამო.

Good Call: წარმატებულად განხორციელებული ზარების (Good Call) პროცენტული მაჩვენებელი - როდესაც მობილური ტერმინალი აგზავნის შესაბამის მოთხოვნას ქსელში, რის შემდეგაც ხორციელდება ქსელის მიერ რესურსების გამოყოფა, საბოლოო აბონენტის ტერმინალთან კავშირის დამყარება და, განსაზღვრული დროის შემდეგ, კავშირის კორექტული შეწყვეტა.

Call Setup Time: კავშირის დამყარების დრო (Call Setup Time, წამებში), დრო რომელიც გადის აბონენტის ნომრის აკრეფიდან უშუალოდ ხმოვანი კავშირის დამყარებამდე.

4.2. მონაცემთა გადაცემის მომსახურება

მონაცემთა გადაცემის მომსახურების შეფასების მიზნით, თითოეული სესია შედგება სხვადასხვა სახის დავალებებისგან. მონაცემთა ჩატვირთვის სიჩქარის შესაფასებლად საჭიროა, მოხდეს ფიქსირებული ზომის ფაილის სერვერზე ატვირთვა/ჩამოტვირთვა (ETSI TR 102 678-ს რეკომენდაცია):

- მიმაგრება ოპერატორის ქსელთან, სესიის გახსნა და კონტექსტის აქტივაცია (Attach);
- ICMP Ping – 10 წამი სესიისათვის, თითოეული პინგის ტაიმ-აუტი 3 წმ, 1000 მწ. Ping-S შორის
- HTTP ჩატვირთვა (Kepler reference WEB გვერდი ETSI TR 102 505 V1.2.1, მოცდის დრო 30 წამი)
- HTTP DL (HTTP ჩამოტვირთვა, 10 წამის განმავლობაში, მოცდის დრო 10 წამი)
- FTP UL (FTP პროტოკოლით 10 წამის განმავლობაში სერვერზე ატვირთვა, მოცდის დრო 10 წამი)
- სესიის დახურვა.

მონაცემთა გადაცემის შეფასებისას იზომება შემდეგი პარამეტრები:

- ICMP (Ping) - კარგია, როდესაც $\leq 90 \text{ მწ}$.
- HTTP (Downlink Speed) - მინიმალური: $\geq 0.2 \text{ მბიტ/წმ}$; კარგი: $\geq 5.5 \text{ მბიტ/წმ}$.
- FTP (Uplink Speed) - მინიმალური: $\geq 0.2 \text{ მბიტ/წმ}$; კარგი: $\geq 5.5 \text{ მბიტ/წმ}$.



4.3. GSM ქსელის დაფარვის მახასიათებლები

როგორც ცნობილია, GSM მობილური ტერმინალის სტაბილური მუშაობისათვის საკმარისია -92 dBm^9 მიღების დონე (RxLev), მაგრამ მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ადამიანის სხეულით და

⁹ CEPT-ის რეკომენდაცია, ECC REPORT 118, p. 6: RxLev $\geq -92 \text{ dBm}$ [RxLev ≥ 18 (ბიჯების მიხედვით)].

შენობაში/ავტომობილში შეღწევისას¹⁰ გამოწვეული სიგნალის დანაკარგები, და ეს მაჩვენებლები აღწევს -80 dBm¹¹ (RxLev).

GSM ქსელში იზომება და ფასდება ორი მირითადი პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს დაფარვის ზონასა და ხარისხს RxLev და C/I.

RxLev: სკანერის მიერ გაზომილი GSM სიგნალის ფიჭური სადგურიდან მიღებული სიგნალის დონე RxLev, რომელიც ფიქსირდება გაზომვის კონკრეტულ წერტილში და წარმოადგენს საუკეთესო სიგნალს მოცემული ლოკაციისათვის. კარგი: > -80; ცუდი <= -92 დბმ.

C/I: გადამტანისა და ინტერფერენციის ფარდობა C/I¹². ზღვრული მნიშვნელობა: >= 18¹³ დბ.

4.4. UMTS ქსელის დაფარვის მახასიათებლები

როგორც ცნობილია, UMTS (CAT 3)¹⁴ მობილური ტერმინალის სტაბილური მუშაობისათვის საკმარისია - 95 dBm¹⁵ მიღების დონე (RSCP), მაგრამ მხედველობაში უნდა იქნას აღებული ადამიანის სხეულით და შენობაში/ავტომობილში გამოწვეული სიგნალის მიღევადობა (დაახლოებით 8-12dBm), ეს მაჩვენებლები აღწევს -85 dBm. ზოგადად, განსაზღვრულია შემდეგი დონეები ველის დაძაბულობისათვის: კარგი (RSCP > -80 dBm), სამუალო (-80 dBm > RSCP > -95 dBm) და სუსტი (RSCP <= -95 dBm)¹⁶.

UMTS ქსელში იზომება და ფასდება ორი მირითადი პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს დაფარვის ზონასა და ხარისხს RSCP და Ec/Io.

RSCP: მიღებული სიგნალის დონე RSCP (Received Signal Code Power), ანუ მიღებული სიგნალის კოდის სიმძლავრე. განსაზღვრულია UMTS ტექნოლოგიის ქსელში. კარგი: > -85; ცუდი < -95 დბმ.

Ec/Io: სიგნალ/ინტერფერენციის ფარდობა Ec/Io. კარგი: > -6.3¹⁷ დბ; ცუდი < -15 დბ.

4.5. LTE ქსელის დაფარვის მახასიათებლები

LTE ქსელში იზომება და ფასდება როგორც მირითადი, ასევე სხვა დამატებითი:

- RSRP - კარგი: > -100დბმ¹⁸; ცუდი < -108დბმ.

¹⁰ ETSI GSM recommendation 03.30: BPL ტოლია 15-18 dB-ის მსხვილ დასახლებულ პუნქტში და 10 dB-ის რაიონებში. წინამდებარე კვლევაში, Rohde&Schwartz-ის რეკომენდაციაზე დაყრდნობით, გამოყენებულია BPL=12 dB.

¹¹ -92 dBm+12dB = - 80 dBm.

¹² Carrier to Interference ratio

¹³ Jörg Eberspächer, Hans-Jörg Vögel, Christian Bettstetter, Christian Hartmann, GSM – Architecture, Protocols and Services, 2009, გვერდი 26.

¹⁴ Category 3 - მე-3 კატეგორიის ტერმინალი. თითოეული კატეგორია განსაზღვრავს მობილური ტერმინალის მგრძნობიარობის დონეს, გადაცემის მაქსიმალურ სიმძლავრეს, ამა თუ იმ მომსახურებისათვის აუცილებელ პირობებს და სხვა.

¹⁵ ADVANCED CELLULAR NETWORK PLANNING AND OPTIMISATION, Ajay R Mishra

¹⁶ HSPA Performance and Evolution, A Practical Perspective. Pablo Tapia, Jun Liu, Yasmin Karimli, Martin J. Feuerstein

¹⁷ D. Fox, Testing UMTS, 2008, გვერდი 117

¹⁸ Ralf Kreher, Karsten Gaenger, LTE SIGNALING, TROUBLESHOOTING, AND OPTIMIZATION, გვერდი 230, 517

- RSRQ - კარგი: > -9 დბ; ცუდი < -12 დბ.
- SINR - კარგი: $> = 10$ დბ; ცუდი < 5 დბ.
- MIMO usage - კარგი: $> = 95\%$; ცუდი $< 90\%$.
- CQI - კარგი: $> = 10$ (64 QAM¹⁹); ცუდი < 7 (QPSK²⁰) (ინფორმაციული, შედარებითი)
- CN - კარგი: $< = 10$; ცუდი > 10 (ინფორმაციული, შედარებითი)
- Cell Throughput per TTI (ინფორმაციული, შედარებითი)
- Maximum and Average Cell Throughput (ინფორმაციული, შედარებითი)

RSRP: რეფერენტული სიგნალის მიღებული სიმძლავრე. (RSRP - Reference Signal Received Power). პარამეტრი, რომელიც გამოიყენება სიგნალის დონის გასაზომად

RSRQ: რეფერენტული სიგნალის მიღების ხარისხი (RSRQ - Reference Signal Received Quality). პარამეტრი, რომელიც წარმოადგენს სიგნალ/ინტერფერენციის ფარდობის საზომ ერთეულს და განსაზღვრავს სიგნალის ხარისხს

SINR: სიგნალის ფარდობა ინტერფერენციასა და ხმაურთან (SINR - Signal to Interference and Noise Ratio). პარამეტრი, რომელიც წარმოადგენს მოცემული სიგნალის სიმძლავრის ფარდობას ინტერფერენციის სიმძლავრის (წარმოიქმნება სხვა სიგნალებისაგან) და არხში არსებული ხმაურის სიმძლავრის ჯამთან.

MIMO usage: MIMO-ს ტექნოლოგიის გამოყენება მობილური ოპერატორის ქსელში (პროცენტულად).

CQI: არხის ხარისხის ინდიკატორი CQI (Channel Quality Indicator), არხის ხარისხობრივი მაჩვენებელი, რომლითაც განისაზღვრება კავშირის ხარისხი.

CN: პირობითი რიცხვი CN (Condition Number), რომელიც იძლევა მოკლევადიან ინდიკაციას სიგნალ/ხელშეშლის ფარდობის შესახებ რაც აუცილებელია ინფორმაციის აღდგენისათვის MIMO გადაცემისას მოცემულ უსადენო არხში, ანუ განსაზღვრავს თუ რამდენად შეუძლია MIMO სისტემას განახორციელოს სივრცითი მულტიპლექსირება მოცემული სიგნალ/ხელშეშლის ფარდობისათვის.

Cell Throughput per TTI: ფიჭების გამტარუნარიანობა გადაცემის დროის ინტერვალში (Cell Throughput per Transmission Time Interval (TTI)). ატარებს საინფორმაციო ხასიათს.

Maximum and Average Cell Throughput: ფიჭების მაქსიმალური და საშუალო გამტარუნარიანობა (Maximum and Average Cell Throughput). ატარებს საინფორმაციო ხასიათს.

¹⁹ 64 QAM - Quadrature Amplitude Modulation, კვადრატორული ამპლიტუდური მოდულაცია

²⁰ QPSK - Quadrature Phase Shift Keying, კვადრატორული მოდულაცია ფაზური წანაცვლებით